



LED svítidla - hlubokozářiče LED fittings - narrow beam

LV LED OSN

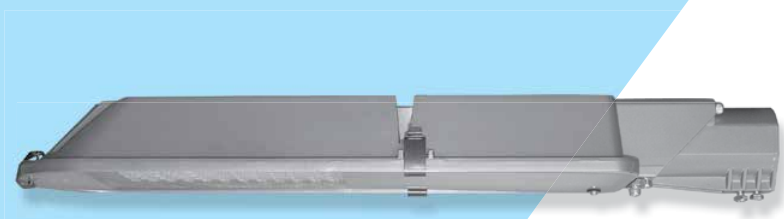

LV LEDOS N



Těleso:
Hliníkový odlitek, lakován šedou barvou

Optický systém:
Integrovaný v LED systému – čočky s úzkou vyzařovací charakteristikou
Skleněný kryt

LED:
OSRAM OSOLON SQUARE

El. výstroj (#):
ND – nestmívatelný
3DIM – univerzálně stmívatelný driver
OSRAM 3DIM

Aplikace:
Univerzální venkovní svítidlo s LED technologií, instalace na výložník nebo sadovku. Příruba je součástí svítidla, průměr 60 mm
Doporučená instalační výška 4-8 m.

Body:
High quality aluminium body finished in grey colour, stainless clips



Optic:
secondary optics - lens - with narrow asymmetrical beam
Glass cover

LED:
OSOLON SQUARE

Wiring (#):
ND – not dimmable (standard)
3DIM – dimmable driver OSRAM 3DIM

Application:
Multi-purpose exterior fitting for roads, streets, park lots, paths and others applications.
Optimal for 4-8 m posts.

Note:
Luminaires are equipped with multipurpose mounting flange for installation for post or for bracket, diameter 60 mm.



| | W | lm | K |
|--------------|----|------|------|
| LVLEDOSN2600 | 28 | 2600 | 5000 |

K - teplota chromatičnosti / color temperature (Kelvin)
lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output