



MINI LED

OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE

POWER
LED




PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność oprawy:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Temperatura barwowa (CCT):	3000K, 5000K
Efektywność energetyczna:	A
Prąd zasilania:	230V/50Hz
Montaż	Podtynkowy (P) W podłożu - w zestawie puszka montażowa)
Ring:	odlew malowany proszkowo
Klosz:	szkło hartowane
Korpus:	tworzywo + aluminium
Reflektor	szkło hartowane

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca o mocy 1W zapewniająca oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Oprawa o szczelności IP65, charakteryzuje się pyłoszczelnością oraz zabezpieczeniem przed strugami wody skierowanymi z dyszy pod dowolnym kątem. Oprawa „wandaloodporna” o stopniu IK08. Oprawa jest zabezpieczona przed udarami mechanicznymi o wartości 5 dżuli (np. upadający młotek o wadze 0,5 kg z wysokości 1m). Temperatura barwowa źródła światła LED=3000K (ciepła) oraz 5000K (zimna). Oprawa dostępna w dwóch wersjach rozsyłu światła: symetrycznym i asymetrycznym.

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

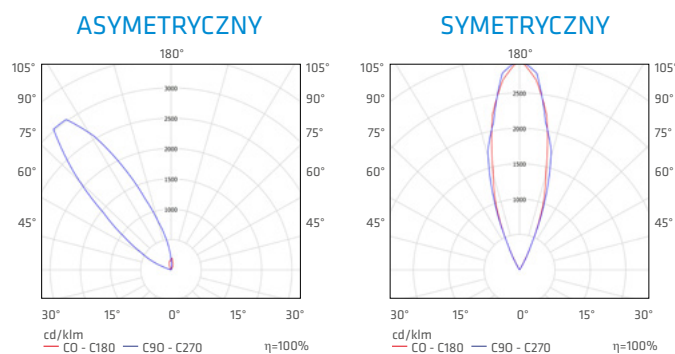

ZASTOSOWANIE


Oprawa zewnętrzna przeznaczona do podświetlania elewacji, schodów, wnęk, słupków oraz zieleni w ogrodach parkach i obiektach rekreacyjnych.



MINI LED


OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE

MINI LED PODTYNKOWY



moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	typ	EEL	index
1W	3000K	ASYMETRYCZNY	A	139604
1W	5000K	ASYMETRYCZNY	A	139611
1W	3000K	SYMETRYCZNY	A	139628
1W	5000K	SYMETRYCZNY	A	139635

MINI LED DO PODŁOŻA



moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	typ	EEL	index
1W	5000K	ASYMETRYCZNY	A	139567
1W	3000K	ASYMETRYCZNY	A	139550
1W	5000K	SYMETRYCZNY	A	139581
1W	3000K	SYMETRYCZNY	A	139574

