



RX

LED světlomety LED floodlights

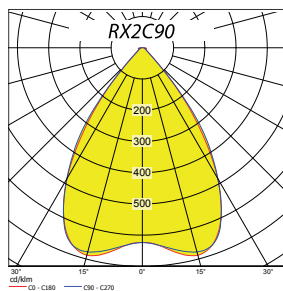

RX2C90W

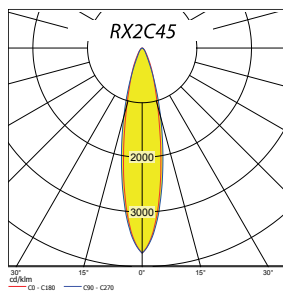

Těleso:

Práškové lakovaný hliníkový korpus svítidla

Optický systém:

Symetrický PMMA optický systém
45N - hlubokozářič 45o
90W - širokozářič 90o

LED:

High power LED OSRAM OSOLON SQUARE
studená bílá barva světla 5000K

El. výstroj:

proudový nestmívatelný LED driver

Aplikace:

Svítidlo pro venkovní i vnitřní užití
Volitelně optický systém s vyzařovacím
úhlem 45° (hlubokozářič) nebo 90°
(širokozářič)

Body:

powder painted non-corrosive high-
pressure die-cast aluminium

Optic:

symatric glare-free optic lens
45N - symetric narrow beam 45o
90W - wide beam 90o

LED:


High power LED OSRAM OSOLON SQUARE
cold white 5000K

Wiring:

Non dimmable LED current driver

Application:

Floodlight for both indor and outdoor
application
Available with narrow beam or wide beam
optic.

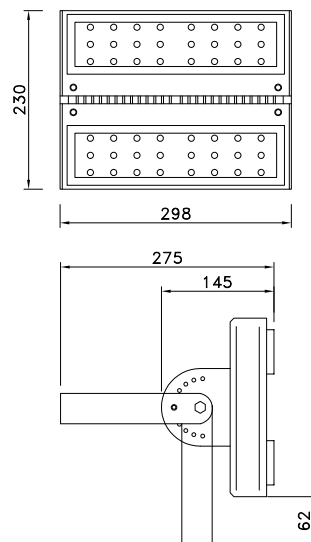

	W	lm	K	kg
RX2C45N5V1 / 1400 ND	110	10200	5000	6,0
RX2C90W5V1 / 1400ND	110	10800	5000	6,0

K - teplota chromatičnosti / color temperature (Kelvin)

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output