
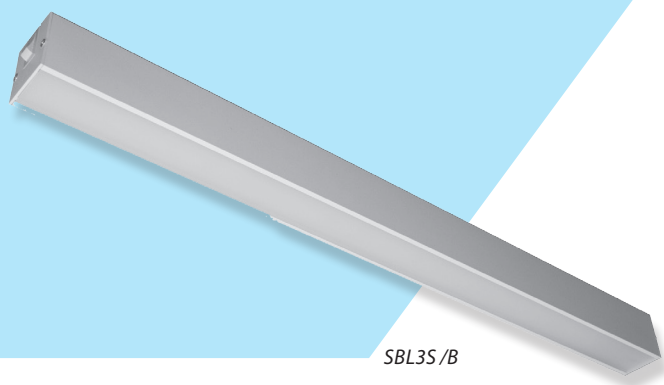


Nástěnná LED svítidla s vypínačem

Wall-mounted LED luminaires with switcher

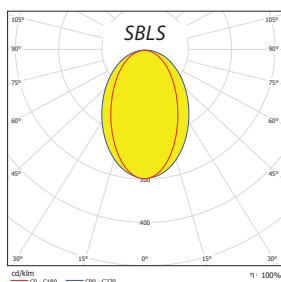

SBL3S/B

**Těleso:**

Eloxovaný hliníkový profil

Optický systém:

Opálový kryt

LED:Mid Power LED
3...teplá bílá 3000K**El. výstroj:**proudový LED driver
ND - nestmívatelný (standard)**Verze:**SBL... eloxovaný povrch svítidla (standard)
SBL/B...bíle lakovaný povrch svítidla**Aplikace:**Nástěnné svítidlo pro použití ve
společenských nebo bytových prostorech**Body:**

Eloxal aluminium profile

Optic:

Opal cover

LED:Mid Power LED
3...warm white 3000K**Wiring:**LED current driver
ND - not dimmable (standard)**Versions:**SBL... eloxal aluminium surface (standard)
SBL/B...white painted luminaire**Application:**Wall-mounted Luminaire for general using in
residential or common space

	W	lm	A	B	C	kg
SBL3SKOV1/350ND	11	900	600	42	44	1,2
SBL3MKOV1/700ND	22	1800	1200	42	44	2,4

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output

