



Uliční LED svítidla LED park and town luminaires

UM

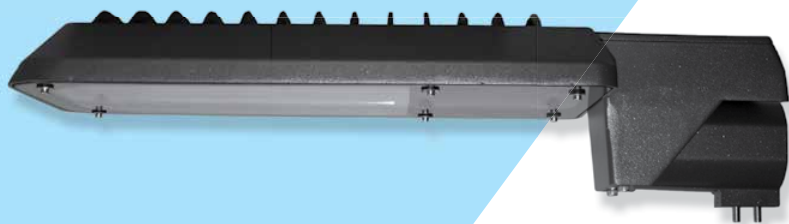

UM5000

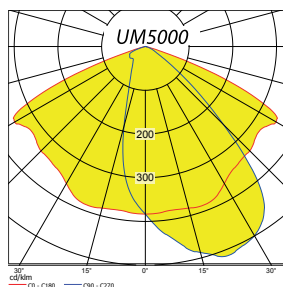

Těleso:

Práškově lakovaný hliníkový korpus svítidla (RAL9006)

Optický systém:

Asymetrický PMMA optický systém STRADA
Tvrzené krycí sklo

LED:

High power LED OSRAM OSOLON SQUARE
studená bílá barva světla 5000K

El. výstroj:

proudový nestmívatelný LED driver

Aplikace:

Svítidlo s integrovanou stavitelnou přírubou pro montáž na stožár nebo výložník průměru 42 - 60 mm, volitelný úhel naklonění 0 - +15 stupňů.

Určeno pro osvětlení i komunikací nižších tříd, doporučená výška stožáru 3-6m.

Body:

polyester powder painted (RAL9006)
non-corrosive high-pressure die-cast aluminium

Optic:

Asymetric glare-free optic lens STRADA
tempered 5mm flat glass

LED:

High power LED OSRAM OSOLON SQUARE
cold white 5000K

Wiring:




Non dimmable LED current driver

Application:

Mounting module is fixed to any post top 42 to 60 mm or side entry spigot from 42 to 60 mm.

Adjustable tilt angles; 0,10,15 for side entry
0,5,15 for post top.

Recommended height of installation 3-6m.

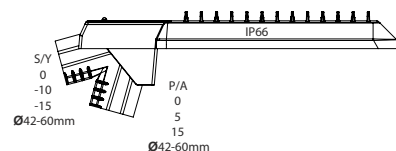

	W	lm	K	kg
UM3500V1/ND	35	3200	5000	6,0
UM5000V1/ND	56	4800	5000	6,0

K - teplota chromatičnosti / color temperature (Kelvin)

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output