



ZL

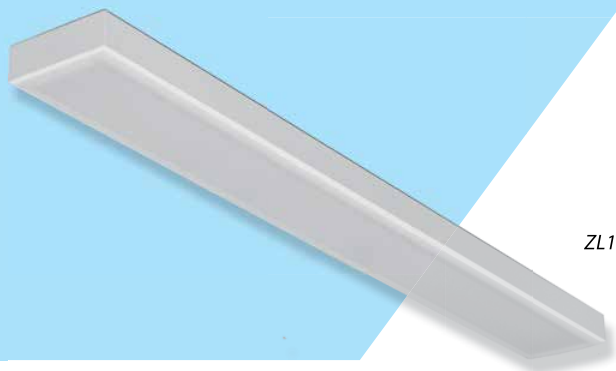

ZL11MKO

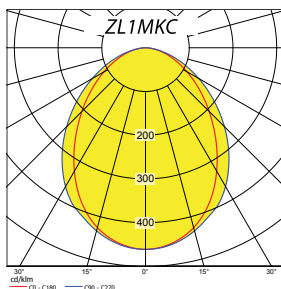

cd/km
— C180 — C190 — C200

	&	W	lm	A	B	C	X	Y
ZL11MKO&V1/700	3 = 3000K 4 = 4000K	36	2600	1210	140	55	850	90
ZL11MKO&V1/1050		58	3600					
ZL11LKO&V1/1050		60	4000	1510	140		1150	90
ZL11LKO&V1/1400		75	4900					

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output

Přisazená LED svítidla s krytem LED fittings with cover

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

Optický systém:

KO - opálový kryt

LED (&):

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

LED proudový driver

ND – nestmívatelný (standard)

DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC

DALI – digitalně stmívatelný DALI

Možnosti instalace:

- přisazené instalace

- závěsná instalace (nutno objednat závěsnou sadu ZH11)

Applikace:

LED svítidlo pro osvětlování průmyslových prostor, chodeb, skladů, obchodních prostor...

Body:

White painted (RAL9003) metal sheet

Optic:

KO - opal cover

LED (&):

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring:

LED driver (constant current)

ND – not dimmable (standard)

DIM – analogue dimmable 1-10V

DALI – digital dimmable DALI

Installation:

- surface installation

- pendant installation - need to be ordered ZH11 suspension set

Application:

Surface (recessed) fitting with LED technology for illumination of shopping and industrial spaces, corridors...

