



MODO MINI Q



MODO MINI O

## MODO MINI O/Q



2 rodzaje pierścieni: okrągły i kwadratowy  
Wysoki stopień szczelności IP67  
Duża wytrzymałość mechaniczna IK10 (oprawa najazdowa)

Obudowa: odlew aluminiowy malowany proszkowo  
Szyba: szkło hartowane  
Pierścień: stal nierdzewna  
Montaż: w podłożu, w zestawie puszka montażowa  
Kolor pierścienia: srebrny



2 types of ring : round and square  
High ingress protection ( IP 67 )  
High impact protection ( IK 10 )

Body : powder coated aluminium die cast  
Glass : hardened glass  
Ring : stainless steel  
Installation : into the ground, mounting box included in the set  
Ring colour : silver



2 Montageringtypen: rund und quadratisch  
Hohe IP 67  
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit IK10

Das Gehäuse: Aluminiumguss, pulverbeschichtet  
Das Glas: Hartglas  
Der Montagering: rostfreier Stahl  
Die Montage: Bodenmontage, Montagebuchse im Set  
Die Montageringfarbe: Silber



2 types d'anneaux: rond et carré  
Indice de protection IP élevé (IP67)  
Haute résistance mécanique IK10

Corps: en fonte d'aluminium laqué par poudre  
Vitre: verre trempé  
Anneau en acier inoxydable  
Montage: intégré au sol, la boîte de montage inclus  
Couleur d'anneau: argent





2 типа колец: круглое, квадратное  
Высокая степень герметичности IP67  
Высокая механическая прочность IK10(светильник встраиваемый в грунт)

Корпус: алюминиевая отливка с порошковым покрытием  
Плафон: закалённое стекло  
Кольцо: нержавеющая сталь  
Монтаж: светильник встраиваемый в грунт, в комплекте монтажная коробка  
Цвет кольца: серебряный



index index	max moc max power	trzonek end cap	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions
139482	1x20W	GU10	0,70	120/140	110
139499	1x20W	GU10	0,70	110/110/140	100




MODO MINI O - 139482



MODO MINI Q - 139499



MODO MINI

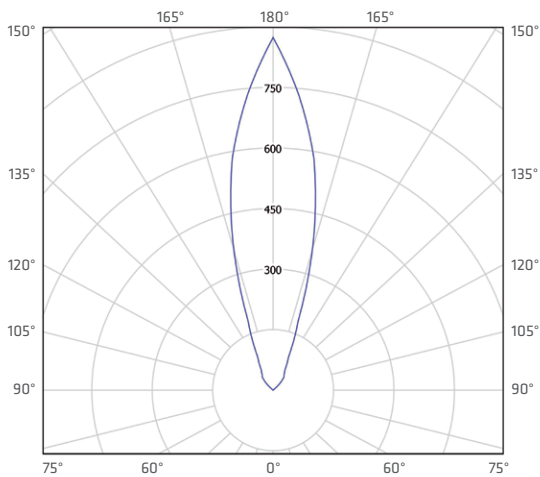

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270