



TULO F/G/H



Kilka rodzajów przesłon z odlewu aluminiowego
Wysoki stopień szczelności IP65
Efekt światła pośredniego

Obudowa: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Przesłona: tworzywo sztuczne
Ramka: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Montaż: oprawa do wbudowanie w ścianę, w zestawie puszką montażową
Kolor przesłony: czarny



Few types of die cast covers
High ingress protection (IP 65)
Indirect light effect

Body : powder coated aluminium die cast
Cover : plastic
Frame : power coated die cast
Installation : into the wall fitting, mounting box included in the set
Cover colour : black



Gussaluminiumblenden zur Auswahl
Hohe IP 65
Indirekteslichteffekt

Das Gehaeuse: Aluminiumguss, pulverbeschichtet
Die Blende: Kunststoff
Der Rahmen: Aluminiumguss pulverbeschichtet
Die Montage: Wandmontage der Leuchte, Montagebuchse im Set
Die Blendefarbe: schwarz



Plusieurs types de grilles en aluminium coulé
Indice de protection IP élevé (IP65)
Effet éclairage indirect

Corps: en fonte d'aluminium laqué par poudre
Grille: matière plastique
Cadre: en fonte d'aluminium laqué par poudre
Montage: intégré au mur, la boîte de montage inclus
Couleur de grille: noir



Разного вида алюминиевый рассеиватель
Высокая степень герметичности IP65
Эффект отраженного света

Корпус: алюминиевая отливка, покрыта порошковой краской
Рассеиватель: пластмасса
Обводная рамка: алюминиевая отливка, покрыта порошковой краской
Монтаж: светильник встраиваемый в стену, в комплекте монтажная коробка
Цвет рассеивателя: черный

wersja version	index index	max moc max power	trzonek end cap	EVG/VVG	kolor colour	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions
TULO F	885013	1x13W	G24d-1	VVG	■	1,24	233/79/98	226/60
TULO G	885020	1x13W	G24d-1	VVG	■	1,20	233/79/98	226/60
TULO H	885037	1x13W	G24d-1	VVG	■	1,26	233/79/98	226/60



TULO F (885013)



TULO G (885020)




TULO H (885037)



W KOMPLECIE, INCLUDED



TULO G 13W

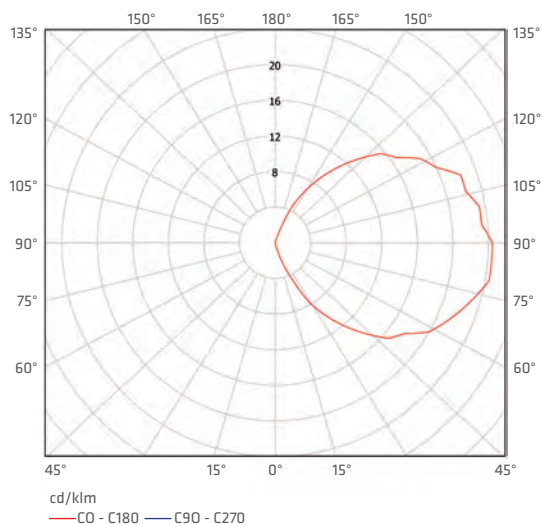

TULO F G H