


## COMPACT

IP67

Brida  
Clamp  
Collier

Ficha técnica/Technical data/Fiche technique

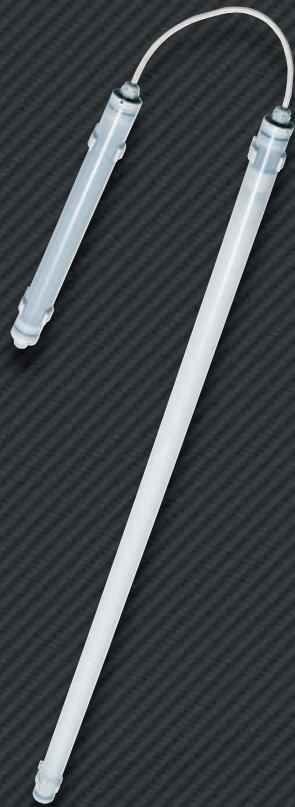

**(ES)** Luminaria estanca tubular de alta calidad y estanqueidad. Especialmente diseñada para espacios reducidos en los que se requiera menores dimensiones y no tener partes ciegas. Gracias a su material constructivo esta luminaria es IK10 en T5, el mayor grado de protección contra impacto aplicable a luminarias. Ésta ofrece un amplio abanico de posibilidades gracias a sus reducidas dimensiones, manteniendo una excelente estanqueidad IP67. Posee un grado de protección que garantiza la no penetración de agua en una cantidad que pueda ser perjudicial, una vez sumergida en agua y contra el polvo. Esto la hace ideal para su uso en viveros, fuentes , piscinas, invernaderos, spas, etc.

**Características generales****Cuerpo luminaria:** Policarbonato opal de 2,5 mm de espesor.**Tapas finales:** A.B.S.**Reflector:** Aluminio lacado.**Temperatura de trabajo:** De -25° C a +55° C.**Accesorios:** 4 bridas de sujeción de A.B.S. y 3 prensaestopas de poliamida PG-11 (incluidos).**Ensayo del hilo incandescente:** 850° C.

**(EN)** High quality tubular waterproof luminaire. Specially designed for small spaces requiring reduced size with no blind parts. Thanks to the material it is made from, this luminaire is IK10 in T5, the highest level of shock-proofing applicable to luminaires. This offers a wide range of possibilities thanks to its small size, while maintaining an excellent watertightness of IP67. It possesses a degree of protection that guarantees the non-penetration of water in potentially harmful quantities when submerged in water and protection against dust, making it ideal for use in garden centres, fountains, swimming pools, greenhouses, spas, etc.

**General characteristics****Light fitting body:** Matte polycarbonate 2,5 mm thickness.**End caps:** A.B.S.**Reflector:** Aluminium.**Working temperature:** From -25° C to +55° C.**Accessories:** 4 A.B.S. sujection clamps and 3 PG-11 polyamide cable gland (included).**Glow wire test:** 850° C.

**(FR)** Luminaire tubulaire étanche de grande qualité et offrant une très bonne étanchéité. Spécialement conçu pour les espaces réduits exigeant de petites dimensions et l'absence de parties aveugles. Grâce à son matériau de fabrication, ce luminaire possède un degré de protection IK10 en T5, le plus important degré de protection contre les chocs applicable aux luminaires. Il offre un large éventail de possibilités grâce à ses petites dimensions, en conservant une excellente étanchéité IP67. Il possède un degré de protection qui garantit la non pénétration d'eau dans une quantité pouvant être préjudiciable une fois immergée dans l'eau et contre la poussière. Cela le rend idéal pour une utilisation en viviers, fontaines, piscines, serres, spas, etc.

**Caractéristiques générales****Corps du luminaire:** Polycarbonate opale de 2,5 mm d'épaisseur.**Embutis:** A.B.S.**Réflecteur:** Aluminium laqué.**Colliers:** A.B.S.**Température d'utilisation:** DE -25° C à +55° C.**Accessoires:** 4 colliers de fixation en plastique et 3 presse-étoupes PG-11 (inclus).**Essai du fil incandescent:** 850° C.


IP67



COMPACT

G 13  
T8


IK8

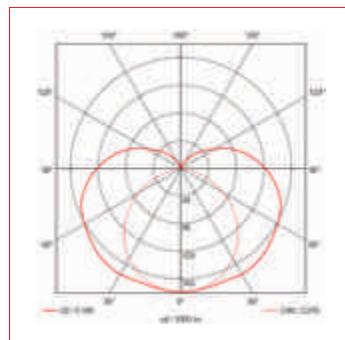

REF.	POTENCIA WATTS PUISANCE	EQUIPO EQUIPMENT BALLAST	LARGO LENGTH LONGUEUR (L) A+B	RAEE EUROPEAN RECYCLABLE TAX €	PRECIO PRICE PRIX €
R0201	18 W	●	745 + 245	0,50	101,03
R0204	18 W	●	745 + 245	0,50	141,03
R0202	36 W	●	1.355 + 440	0,50	147,59
R0205	36 W	●	1.355 + 440	0,50	187,59
R0203	58 W	●	1.655 + 440	0,50	160,41
R0206	58 W	●	1.655 + 440	0,50	200,41

G 5  
T5

IK10

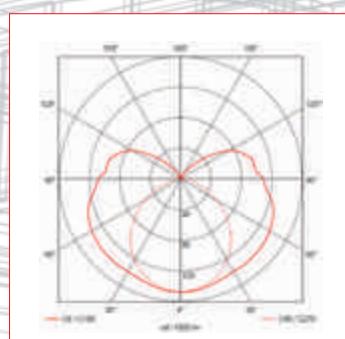

REF.	POTENCIA WATTS PUISANCE	EQUIPO EQUIPMENT BALLAST	LARGO LENGTH LONGUEUR (L) A+B	RAEE EUROPEAN RECYCLABLE TAX €	PRECIO PRICE PRIX €
<b>ALTO EFICACIA / HIGH EFFICIENCY / HAUTE ÉFFICACITÉ</b>					
R0207	14 W	●	692 + 245	0,50	148,83
R0216	14 W	●	692 + 245	0,50	188,83
R0208	21 W	●	992 + 245	0,50	117,26
R0217	21 W	●	992 + 245	0,50	157,26
R0209	28 W	●	1.292 + 440	0,50	142,54
R0218	28 W	●	1.292 + 440	0,50	182,54
R0210	35 W	●	1.592 + 440	0,50	153,41
R0219	35 W	●	1.592 + 440	0,50	193,41
<b>ALTO RENDIMIENTO / HIGH OUTPUT / FLUX ÉLEVÉ</b>					
R0211	24 W	●	692 + 245	0,50	100,99
R0220	24 W	●	692 + 245	0,50	140,99
R0212	39 W	●	992 + 245	0,50	132,86
R0221	39 W	●	992 + 245	0,50	172,86
R0213	49 W	●	1.592 + 440	0,50	155,36
R0222	49 W	●	1.592 + 440	0,50	195,36
R0214	54 W	●	1.292 + 440	0,50	146,92
R0223	54 W	●	1.292 + 440	0,50	186,92
R0215	80 W	●	1.592 + 440	0,50	159,27
R0224	80 W	●	1.592 + 440	0,50	199,27

● Electrónica  
Electronic  
Électronique

● Regulable  
Dimmable  
Gradable

**ACCESORIOS COMPACT**  
**COMPACT ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES COMPACT**



Bridas de acero inoxidable  
(incremento de precio 2 uds.)  
*Stainless steel clamps*  
(price increase 2 unit)  
*Colliers inox antivandalisme*  
(augmentation de prix 2 uts.)

REF. R0057 € 20,27



Tapas metálicas y racor metálico  
(incremento de precio 2 uds.)  
*Metallic end caps and nickel-plated*  
*gland (price increase 2 units.)*  
*Embouts métalliques et presse-*  
*étoupe (augmentation de prix 2 uts.)*

REF. R0063 € CONSULTAR