



G

Přisazená LED svítidla LED light fittings

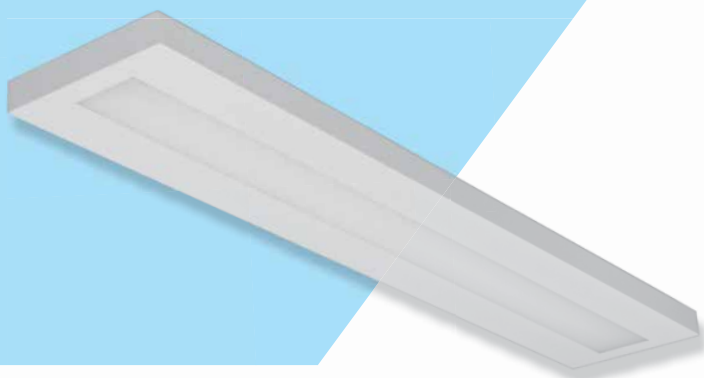

G1RM

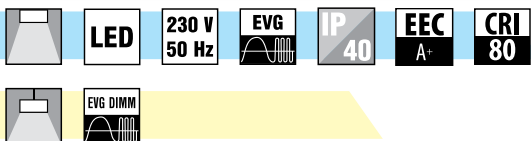

Těleso:

Bíle lakovaný ocelový plech (RAL 9003)

Optický systém:

KO - opálový kryt

KN - kryt z nano-prizma PMMA

LED:

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

LED proudový driver

ND – nestmívatelný (standard)

DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC

DALI – digitalně stmívatelný DALI

Aplikace:



Ploché svítidlo pro osvětlování kanceláří, chodeb...

Verze:

SS - čtverec

RM - obdélník, střední

RL - obdélník, dlouhý




G1RM - ZÁKLADNA SVÍTIDLA / BASE

	W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y
G2SSKO&V1/700	36	3400	94	650	650	40	470	400
G2SSKO&V1/1050	56	5000	89					
G2SSKN&V1/700	36	3700	103					
G2SSKN&V1/1050	56	5400	96					
G1RMKO&V1/700	36	3400	94	1230	220		800	150
G1RMKO&V1/1050	56	5000	89					
G1RMKN&V1/700	36	3700	103					
G1RMKN&V1/1050	56	5400	96					
G1RLKO&V1/1050	38	3600	95	1440	220	1100		150
G1RLKO&V1/1400	55	5100	93					
G1RLKN&V1/1050	38	3800	100					
G1RLKN&V1/1400	55	5400	98					

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output

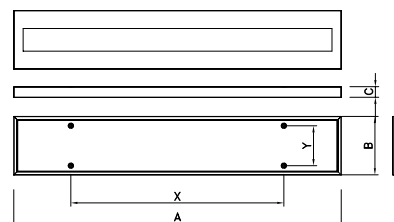

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

KO - opal cover

KN - nano-prizma cover (optional)

LED:

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring:

LED driver (constant current)

ND – not dimmable (standard)

DIM – analogue dimmable 1-10V

DALI – digital dimmable DALI

Application:

Flat surface lighting fitting.

Ideal for illumination of offices, corridors.

Versions:


SS - square

RM - rectangle, medium

RL - rectangle, large



G 2SS

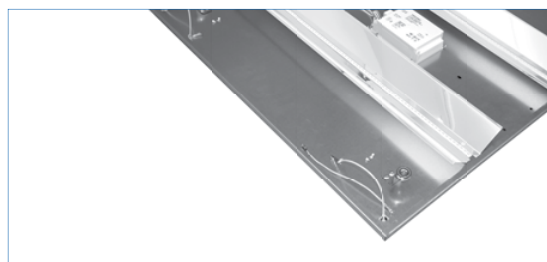

G 2SS

	G	1	R	M	KO	3	V1	/700ND
Typ svítidla / Luminaire type								
Počet svítících pruhů / Nr of ligh strips								
Tvar svítidla / Body shape: S - čtverec / square R - obdélník / rectangle								
Délka korpusu / Body lenght: S = 600, M=1200, L= 1500mm								
Typ krytu / Cover type: KO – opál / opal KN – nanoprizma / nanoprismatic cover								
Teplota chromatičnosti / Color temperature: 3=3000K 4=4000K								
Použité LED / Used LEDs								
Typ zdroje / Driver type: 700mA, 1050mA, 1400mA ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DIM – regulovatelný zdroj analog. stmívatelný 1-10V / dimmable 1-10V DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI								