


STROPNÉ A ZÁVESNÉ INTERIÉROVÉ SVIETIDLÁ CEILING AND SUSPENSION INDOOR LIGHTING



SUN 15

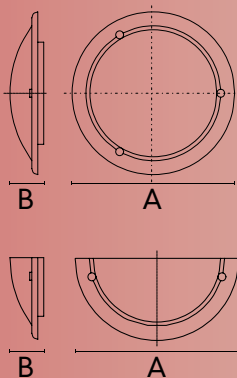

SUN 30



Označenie Indication	Príkon Power (W)	Sv. zdroj Lamp	Objímka Lampholder	Rozmery (mm) Dimensions		Hmotnosť Weight (kg)	Poznámky Notice
				A	B		
A1600SUN15XX	1x60	INC	E27	Ø310	90	1,1	polkruh
A1091SUN15XX	1x9	FLC	G23	Ø310	90	1,3	polkruh
A1600SUN30XX	1x60	INC	E27	Ø300	90	1,3	kruh
A2091SUN30XX	2x9	FLC	G23	Ø300	90	1,0	kruh
A2600SUN38XX	2x60	INC	E27	Ø380	90	1,8	kruh
A2111SUN38XX	2x11	FLC	G23	Ø380	90	2,0	kruh

Legenda:

XX - farba obruby

Bl - biela

Cl - čierna

TM - tmavé drevo

SD - svetlé drevo

CR - chróm svetlý

TC - chróm tmavý

ZL - zlatá

Účel použitia:

Svietidlá sú určené pre osvetlenie interiérových priestorov, ako sú byty, domácnosti, banky, obchody, školy, chodby, predsieň, hotelové izby, sú použiteľné ako stropné alebo nástenné svietidlá polkruhového (SUN 15) alebo kruhového tvaru (SUN 30, SUN 38). Svetelnými zdrojmi sú kompaktné žiarivky 9W až 11W, a taktiež žiarivky do príkonu 60W.

Technický popis:

Svietidlo je konštrukčne riešené pre stropnú alebo nástennú montáž. Teleso svietidla je vyrobené z oceľového plechu, povrchovo upravené farbou. Ako difúzor sú použité sklenené matované kryty, ktoré zabezpečujú dobrý rozptyl svetla. Po obvode difúzora je plechový alebo drevený ozdobný prstenec vyrobený v rôznych farbách: biela, čierna, zlatá, chróm, tmavý chróm, svetlé drevo, tmavé drevo.

Technické parametre:

Napájacie napätie: 230V~
 Predradník: indukčný / INC
 Krytie: IP 20
 Trieda ochrany: I.

Inštalácia a montáž:

Teleso svietidla sa upevňuje na stenu alebo strop. Pripojovacie vodiče zapojte do pripojovacej svorkovnice 2,5 mm². Osadte svetelný zdroj a nasadte difúzor a svietidlo je pripravené k prevádzke.

Usage:

The lightings can be used at indoor places like as flats, households, banks shops, schools corridors, vestibules and hotel rooms. The lighting designed as semicircle (SUN 15) can be used at overhead or wall also the lightings designed as circle (SUN 30, SUN 38). Fluorescent tubes from 9W to 11W, and also bulbs of input to 60W can be used as lighting source.

Mechanical instruments:

The lighting is constructional solved for assemblage to overhead or wall. The body of lighting is made of steel tinplate adapted groundly with color. As diffuser are used mat glass covers, that ensured good light diffusion. There is a tinny or wooden decorative collar in circumference of lighting which is made in different colors: white, black, gold, chrome, dark chrome, light wood, dark wood.

Mechanical parameters:

Supply voltage: 230V~
 Ballast: inductive / INC
 Ingress protection: IP 20
 Protection class: I.

Installation and assemblage:

You must fixate the body of lighting to wall or to overhead. Than connect the access conductors to the access terminal 2,5 mm². Embed the lighting source, fit on the diffuser and the lighting is ready to usage.