

# CORAL LED

PLAFONY

PANEL  
LED GO!

kWh  
-70%




## PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność oprawy:	IP44
Stopień odporności na uderzenia:	IK10
Strumień świetlny oprawy:*	max. 870lm (4000K)
Temperatura barwowa (CCT):	3000K/4000K
CRI (Ra):	>80
Efektywność energetyczna (EEI):	A
Prąd zasilania:	230V/50Hz
Klasa ochrony:	II
Sposób montażu:	natynkowy (N) i podtynkowy (P) (w komplecie wspornik do montażu podtynkowego)
Klosz:	poliwęglan (PC) mleczny
Korpus:	polipropylen (PP)

Plafoniera do montażu sufitowego lub ściennego. Konstrukcja oprawy umożliwia montaż natynkowy i podtynkowy. Występuje w wersji z czujnikiem ruchu RCR. Unikalna konstrukcja pozwalająca na wymianę modułu LED GO! (źródło światła) bez konieczności wymiany całej oprawy. Zintegrowana konstrukcja umożliwia szybki montaż. Oprawa pozwala na natynkowe wyprowadzenie przewodów. Zarejestrowany wzór wspólnotowy.

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

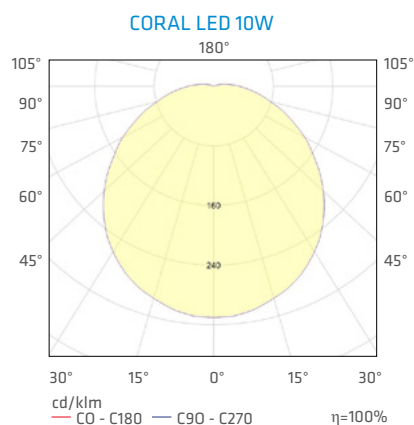


## ZASTOSOWANIE

Oprawa szczelna, przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności), ciągi komunikacyjne.



### CORAL LED N

IP44 | IK10 | 

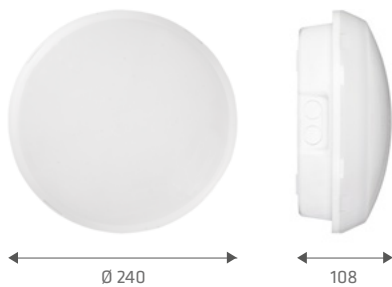

0,55 KG 

0,62 KG  RCR




Przy montażu natynkowym średnica otworu= 220mm,  
głębokość= min. 120mm

moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	czujnik RCR	EEl	index
10W	4000K	870	PC mleczny	-	A	229725
10W	3000K	800	PC mleczny	-	A	229794
<b>10W</b>	<b>4000K</b>	<b>870</b>	<b>PC mleczny</b>	<b>+</b>	<b>A</b>	<b>229749</b>
10W	3000K	800	PC mleczny	+	A	229817

### CORAL LED P

IP44 | IK10 | 

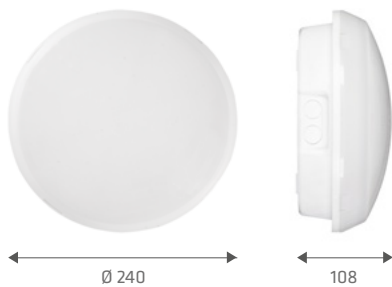

0,66 KG 

0,73 KG  RCR



Przy montażu podtynkowym średnica otworu= 220mm,  
głębokość= min. 120mm

moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	czujnik RCR	EEl	index
10W	4000K	870	PC mleczny	-	A	229732
10W	3000K	800	PC mleczny	-	A	229800
10W	4000K	870	PC mleczny	+	A	<b>229756</b>
10W	3000K	800	PC mleczny	+	A	229824

\* Początkowy, tolerancja +/- 10%

P - wersja podtynkowa zawiera w zestawie wspornik do montażu

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Wysokiej jakości wykonanie: klosz PC, podstawa PP, płyta montażowa PC



Otwory do połączenia z instalacją natynkową, możliwość zastosowania okablowania przelotowego.

# CORAL LED

## PLAFONY



Zwieszana płyta montażowa umożliwia szybki montaż.



Wymienna płyta montażowa sprzedawana osobno jako service kit



Mocowanie podtynkowe



Natynkowe prowadzenie przewodów



Natynkowe prowadzenie przewodów