

new
LED
more lm/W

**КОНСТРУКЦИЯ**

Корпус: алуминий

Разсейвател: боросиликатно стъкло

Уплътнение: Силикон

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Сертификат:	EXA 15 ATEX 0050X
Означение:	CE 0722
Категория:	II 2GD
Вид защита	Ex d e IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db
Околна температура:	-20°C ≤ T _a ≤ +40°C
Степен на защита:	IP 66 kategorija 1
Удароустойчивост:	IK 08
Клас :	I (zaštitno uzemljenje)
Напрежение:	220-240 V 110V na zahtjev
Честота:	50-60 Hz
Фактор мощност:	λ=0,99
Мощност:	3x 12W
Светлинен добив:	3600 lm
Максимален брой лампи, свързани последователно:	до 20 броя
Свързващи клеми:	L1, L2, L3, N, PE - max. 2,5 mm ² PA - max. 2 x 6 mm ²
Кабелни отвори:	2 x M20 или 2 x 3/4"NPT
Монтаж:	на стена, таван, стълб или чрез провисване
Тегло:	7 kg
Опаковка:	1 kom 540x230x200 mm



EXA 15 ATEX 0050X






МОДЕЛ

Тип	Мощност	Светлинен добив [lm] $t_{amb}=25^{\circ}\text{C}$	η	околна температура	CRI	[K]
FLX 310 LED	36W	3600	0,85	-20°C + 40°C	>80	4000

Светлотехнически данни

Размери [mm]

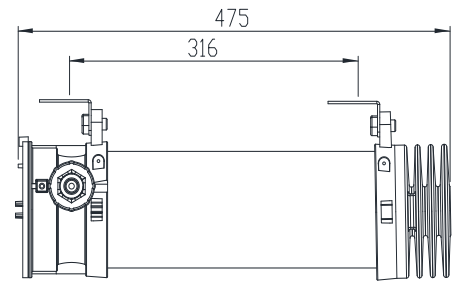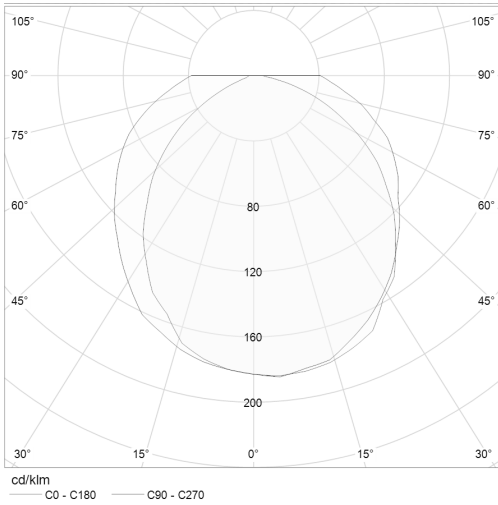

Резервни части и аксесоари

скица	описание	код	скица	описание	код
	Бртва poklopaca FLX	FLX10-120		Vanjski odsijač FLX	FLX 20-150
	Modul FLX 310	FLX LED10-310		FLX Komplet za montažu na cijev	FLX 20-180
	Zaštitna rešetka FLX set	FLX 20-140		FLX Komplet za montažu na zid/strop	FLX 20-170