ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

KE-LED-EX 4006-O

ATEX LED Handleuchte

ATEX LED hand lamp


6x POWER LED | 230V 110V 42V 24V 12V | IP68 | H07 RN-F



KE-LED-EX 4006-O

Mit 6 leistungsstarken POWER LEDs liefert die EX Handleuchte ein helles, blendfreies Licht, das optimale Sichtverhältnisse in Umgebungen mit explosionsgefährdeten Atmosphären sicherstellt. Ob in petrochemischen Anlagen, Raffinerien, oder anderen anspruchsvollen Industrieumgebungen – die KIRA ATEX Handleuchte ist die perfekte Lösung für eine zuverlässige und sichere mobile Beleuchtung.

With 6 powerful POWER LEDs, the EX hand lamp provides bright, glare-free light that ensures optimal visibility in environments with potentially explosive atmospheres. Whether in petrochemical plants, refineries, or other demanding industrial environments - the KIRA ATEX hand lamp is the perfect solution for reliable and safe mobile lighting.

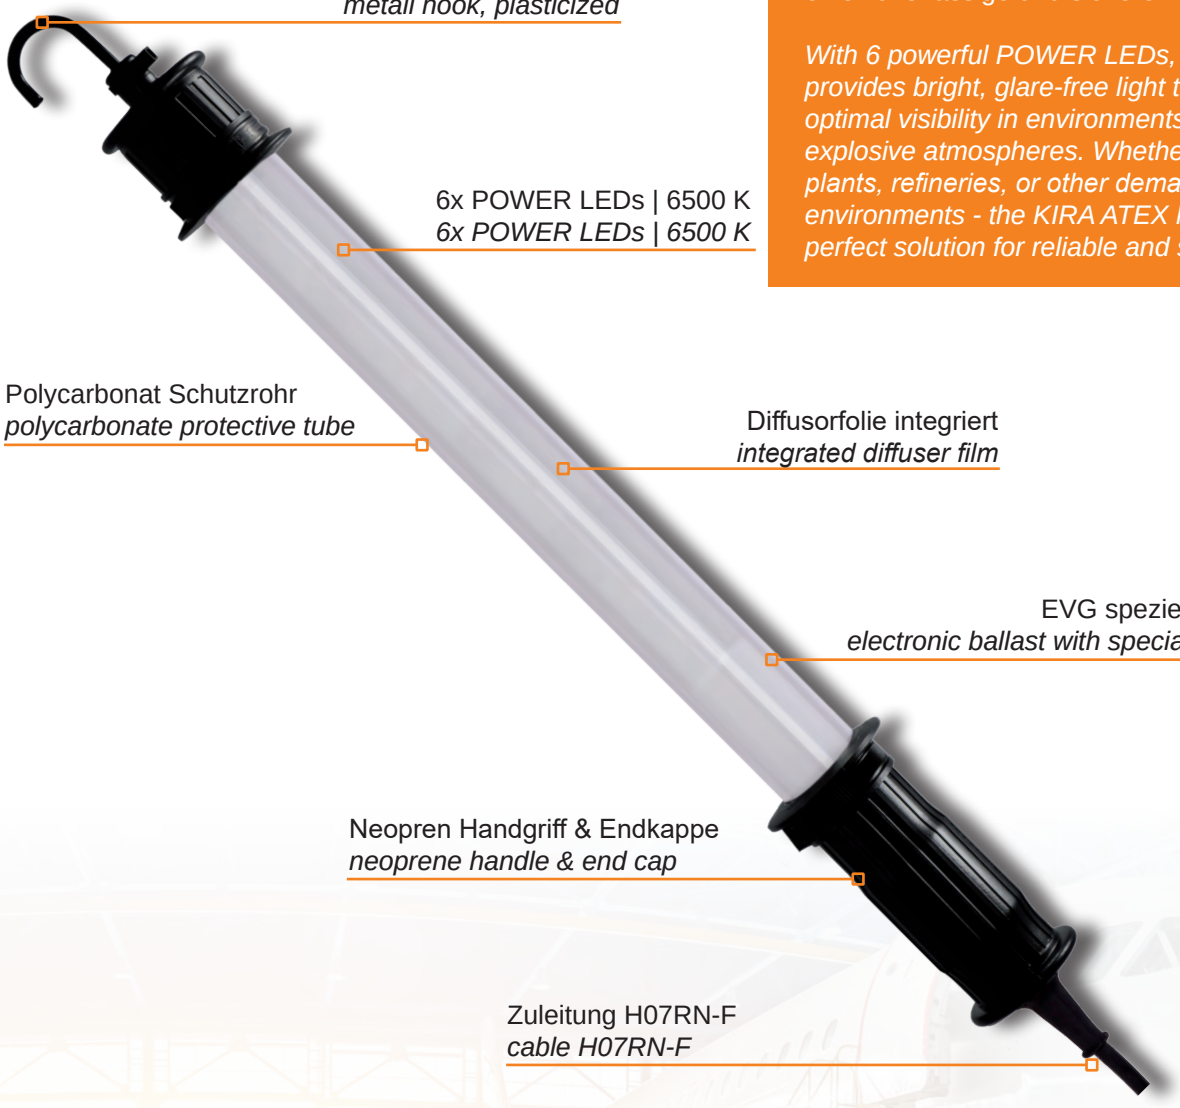



KE-LED-EX 4006 | ATEX LED Handleuchte / *ATEX LED hand lamp*

MERKMALE | *FEATURES*


- Leuchtmittel: 6 POWER LEDs / 6500 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 40 mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: Neopren, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar, plastifiziert
- Schutzart: IP68 - 50 m / 5 h
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V

- *Illuminant: 6 POWER LEDs / 6500 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 40 mm Ø*
- *Handle / end cap: neoprene, black*
- *Metal hook: yes, rotatable, plasticized*
- *Protection category: IP68 - 50 m / 5 h*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²*
- *Voltage variants: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V*

TECHNISCHE DATEN | *TECHNICAL DATA*

	KE-LED-EX 4006 Handleuchte				
**Art.-Nr.	*Art.-No.***	**146000**	**146010**	**146020**	**146030**	**146040**
Nennspannung	*Nominal voltage*	220 - 240V AC	110V AC/DC	42V AC/DC	24V AC/DC	12V AC/DC
Strom	*Current*	0,05 A	0,05 A	0,11 A	0,18 A	0,29 A
Schutzklasse	*Protection class*	II	II	II	III	III
Anzahl LED	*Number LED*	6	6	6	6	6
Leistung	*Power*	7 W	6,4 W	5,5 W	5,3 W	4,2 W
Nutzlicht	*Real lumen*	520 Lm	460 Lm	400 Lm	520 Lm	370 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse *Luminaire energy efficiency class*	G	G	G	F	G
Farbtemperatur	*Color temperature*	6500 K				
Farbwiedergabe	*Color rendering*	> 70				
Lebensdauer LED	*Lifetime LED*	> 50.000 h				
Umgebungstemp.	*Ambient temp.*	-20 °C - +50 °C				
IP Schutzart	*IP protection class*	IP68 - 50 m / 5 h				
Diffusor	*Diffuser*	ja	*yes*			
Schutzrohr	*Protective tube*	Polycarbonat / IK10				
Handgriff / Kappe	*Handle / End cap*	Neopren				
Zuleitung	*Cable*	10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²				
Stecker	*Plug*	optional				
Gas	*Gas*	Ex eb mb op is IIC T4 Gb				
Staub	*Dust*	Ex tb op is IIIC T105°C Db				
Kategorie	*Category*	2 G / 2 D				
Zonen	*Zones*	Zone 1, 2 / 21, 22				
Temperaturklasse	*Temperature class*	T4 +T105°C				
Prüfzertifikat	*Test certificate*	TÜV 18 ATEX 8184				

ABMESSUNGEN | *DIMENSIONS*

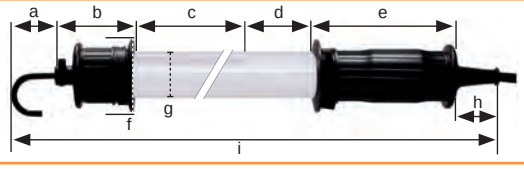

(in mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
40	65	255	85	115	43	40	40	600

Gewicht | *weight*: ca. 1,65 kg

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*




Befestigungsklammer
mounting clip
Art.-Nr. 290432



Magnetklammer
magnet bracket
Art.-Nr. 291275



Stecker / EX Stecker
plug / EX plug
Anfrage / request



Schutzfolie
protective foil
Art.-Nr. 291281



Transformatoren
transformers
Anfrage / request

© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024

Qualität MADE IN GERMANY