ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

KE-LED-EX 5024

ATEX LED Handleuchte

ATEX LED hand lamp


Ex | 24x POWER LED | 230V 110V 24V | IP68 | H07 RN-F | ⧈ | III

KE-LED-EX 5024

Mit 24 leistungsstarken POWER LED Modulen und einer integrierten Diffusorfolie erzeugt diese XXL EX Handleuchte ein beeindruckend helles und blendfreies Licht. Die schlanke Bauform, das geringe Gewicht von nur etwa 2,2 kg und der angenehme Neopren-Handgriff ermöglichen nicht nur den Einsatz als klassische Hand- und Inspektionsleuchte, sondern garantieren auch höchsten Komfort während des Gebrauchs.

With 24 powerful POWER LED modules and an integrated diffuser film, this XXL EX hand lamp produces an impressively bright and glare-free light. The slim design, the low weight of only around 2.2 kg and the comfortable neoprene handle not only enable it to be used as a classic hand and inspection lamp, but also guarantee maximum comfort during use.



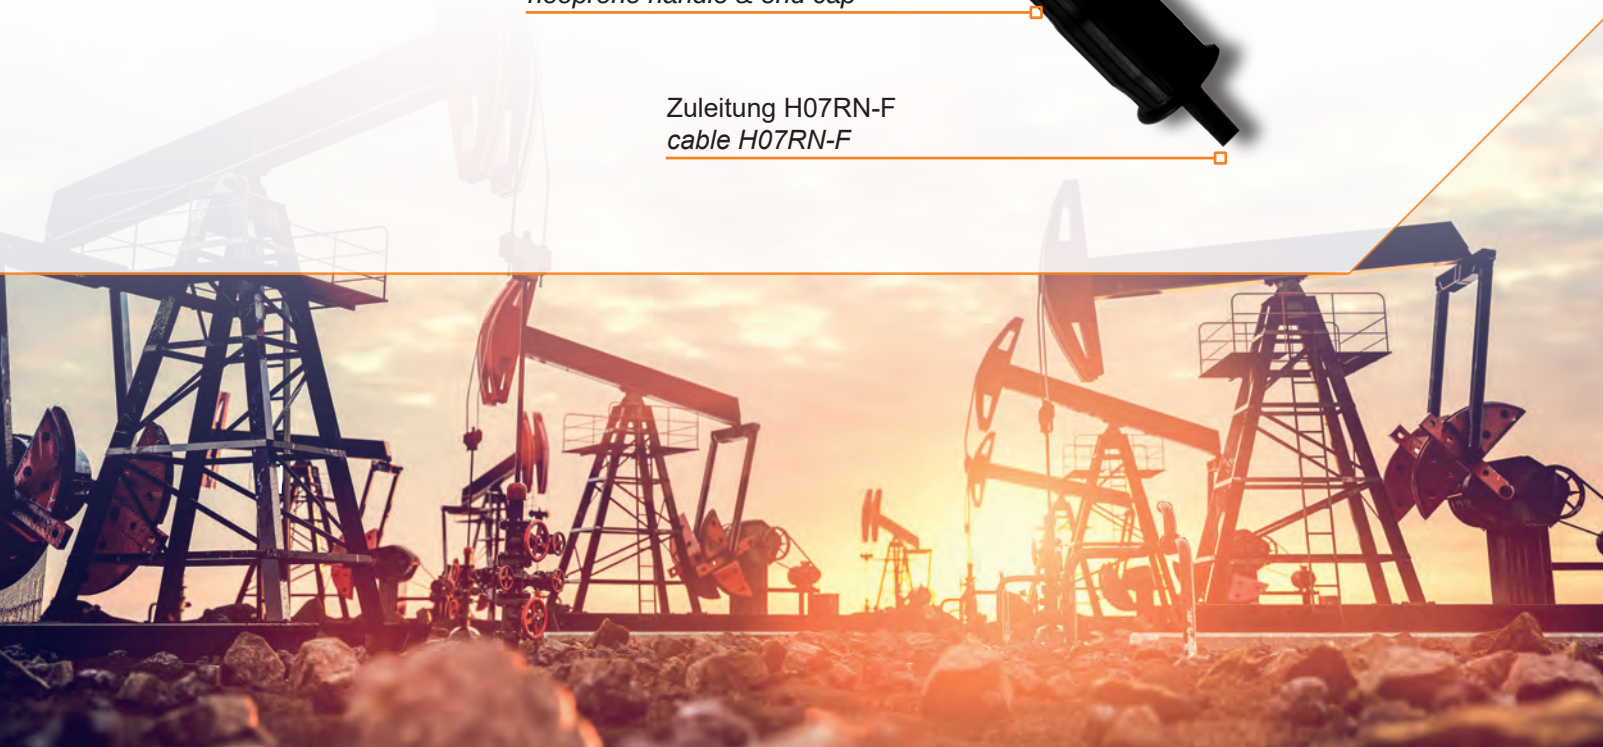

KE-LED-EX 5024 | ATEX LED Handleuchte / *ATEX LED hand lamp*

MERKMALE | *FEATURES*


- Leuchtmittel: 24 POWER LEDs / 6500 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50 mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: Neopren, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar, plastifiziert
- Schutzart: IP68 - 50 m / 5 h
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvariante: 230V / 110V / 24V

- *Illuminant: 24 POWER LEDs / 6500 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 50 mm Ø*
- *Handle / end cap: neoprene, black*
- *Metal hook: yes, rotatable, plasticized*
- *Protection category: IP68 - 50 m / 5 h*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²*
- *Voltage variant: 230V / 110V / 24V*

TECHNISCHE DATEN | *TECHNICAL DATA*

	KE-LED-EX 5024 Handleuchte		
**Art.-Nr.	*Art.-No.***	**148000**	**148010**	**148030**
Nennspannung	*Nominal voltage*	220- 240V AC	110V AC/DC	24V AC/DC
Strom	*Current*	0,075 A	0,135 A	0,550 A
Schutzklasse	*Protection class*	II	II	III
Anzahl LED	*Number LED*	24	24	24
Leistung	*Power*	14,5 W	14,5 W	15,5 W
Nutzlicht	*Real lumen*	1550 Lm	1600 Lm	1650 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse *Luminaire energy efficiency class*		F	F	F
Farbtemperatur	*Color temperature*		6500 K	
Farbwiedergabe	*Color rendering*		> 70	
Lebensdauer LED	*Lifetime LED*		> 50.000 h	
Umgebungstemp.	*Ambient temp.*		-20 °C - +50 °C	
IP Schutzart	*IP protection class*		IP68 - 50 m / 5 h	
Diffusor	*Diffuser*		ja	*yes*	
Schutzrohr	*Protective tube*		Polycarbonat / IK10	
Handgriff / Kappe	*Handle / End cap*		Neopren	
Zuleitung	*Cable*		10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²	
Stecker	*Plug*		optional	
Ex Gas	*Gas*		Ex eb mb op is IIC T4 Gb	
Ex Staub	*Dust*		Ex tb op is IIIC T105°C Db	
Kategorie	*Category*		2 G / 2 D	
Zonen	*Zones*		Zone 1, 2 / 21, 22	
Temperaturklasse	*Temperature class*		T4 +T105°C	
Prüfzertifikat	*Test certificate*		TÜV 18 ATEX 8191 X	

ABMESSUNGEN | *DIMENSIONS*

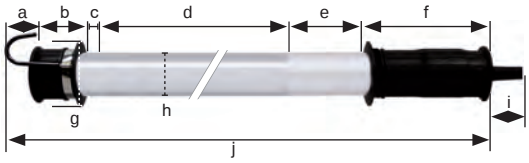

(in mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
25	55	35	225	120	140	75	50	45	600

Gewicht | *weight*: ca. 1,5 kg

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*




Befestigungsklammer
mounting clip
Art.-Nr. 290431



Magnetklammer
magnet bracket
Art.-Nr. 290515



Stecker / EX Stecker
plug / EX plug
Anfrage / request



Schutzfolie
protective foil
Art.-Nr. 291658



Transformatoren
transformers
Anfrage / request

© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024

Qualität MADE IN GERMANY