APPARECCHI A LED
LED LIGHTING FIXTURES


EWL


GAS	II2G Ex ed IC T5 ÷ T4 Gb	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
DUST	II2D Ex tb IIIC T95°C ÷ T130°C Db	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C

Materiale :	corpo : lega leggera trasparente : vetro temperato portalampade E27 : ceramico
Installazione :	con staffa in acciaio inox AISI 304
Viteria :	Acciaio inox AISI 304
Guarnizioni :	+40°C EPDM , +60°C Silicone
Collegamento :	al portalampade o morsetto 2x 2,5mm^2
Ingresso :	N° 2 ø3/4"
Peso :	7.0 kg
Material :	*body : light alloy* *transparent : tempered glass* *E27 lamp holder : ceramic*
Installation :	*with stainless steel AISI 304 bracket*
Hardware :	*Stainless steel AISI 304*
Gaskets :	*+40°C EPDM , +60°C Silicon*
Connection :	*to lampholder or terminals 2x2,5mm^2*
Cable entry :	*N° 2 ø3/4"*
Weight :	*7,0 kg*








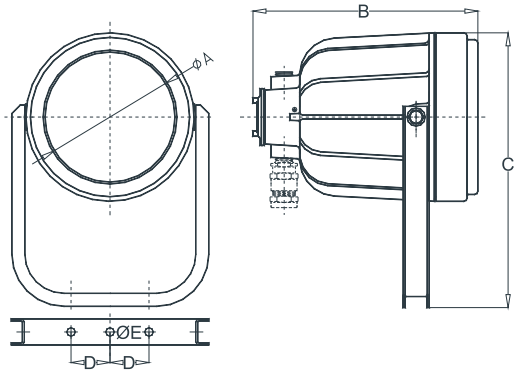


Codice *Code*	[W] *[W]*	ØA	B	C	D	ØE	[V] *[V]*	T class @+40°C	T class @+60°C	Peso[kg] *Weight [kg]*
EWL 125..	max 70	140	265	300	35	11	24÷230	T5	T4	7,0
EWL 400..	max 120	200	345	425	60	13	24÷230	T5	T4	14,0

SEMAFORO A LED
LED TRAFFIC LIGHT

WLD - WLT

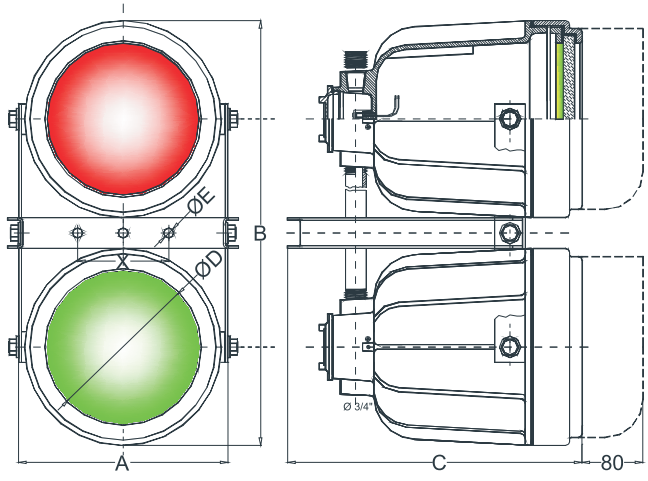

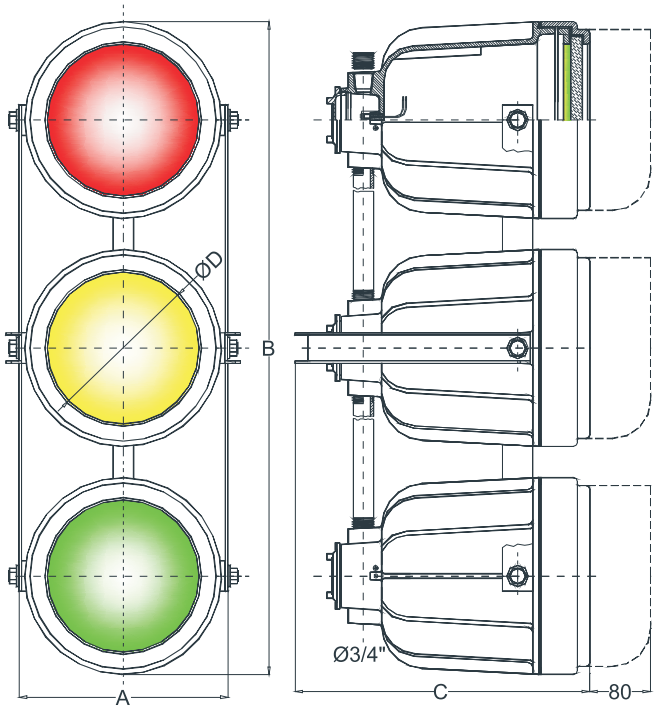

Codice *Code*	[W] *[W]*	A	B	C	ØD	ØE	X	Peso[kg] *Weight [kg]*
WLD 125..	max 70	245	410	270	140	11	70	18,0
WLD 400..	max 120	275	560	390	200	13	120	35,0
WLT 125..	max 70	245	620	270	140	11	70	28,0
WLT 400..	max 120	275	860	390	200	13	120	55,0