ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968





DIRECTO S
wersja z ramką PT /
with an accessory PT recessed
installation frame



DIRECTO S

IP20 | F | CE | LED | MT | AT | CT | CB | 230V 50Hz | 230V AC 220V DC | 1h | 2h | 3h | 25m

- Stopień ochrony IP20
- Elementy konstrukcyjne oprawy wykonane z wysokiej jakości materiałów, korpus z PC, płyta kierunkowa z PMMA
- Napięcie zasilania: 230V 50Hz (dla MT, AT i CT) lub 230V AC 50Hz / 220VDC (dla CB)
- Źródło światła: diody LED
- Tryby pracy: NM – awaryjny lub M – sieciowo-awaryjny
- Akumulatory $LiFePO_4$, NiCd HT z czasami autonomi 1h, 2h lub 3h
- Opcje testowania: MT – test ręczny, AT – test automatyczny, CT – test centralny (WELLS) lub CB – wykonanie do centralnej baterii
- Montaż bez dodatkowych akcesoriów: sufitowy natynkowy, ścienny natynkowy. Z dodatkowymi akcesoriami: sufitowy wpuszczany, ścienny flagowy lub sufitowy zwieszany
- Do wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych i punktów bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej
- Widoczność: 25 m
- Współczynnik oddawania barw: Ra>=80
- Zakres temperatur pracy: t_a 10°C ÷ 40°C
- Minimalna żywotność źródła światła: 50 000h


- IP20 protection rating
- Luminaire's housing elements made of high quality materials: PC body, PMMA light guide plate
- Power supply voltage: 230VAC (MT, AT, CT versions) or 230VAC/220VDC (CB version)
- Light source: LED diodes
- Emergency modes: NM – Non-Maintained or M – Maintained
- $LiFePO_4$, NiCd HT with 1h, 2h or 3h autonomy times
- Testing options: MT – manual test, AT – auto test, CT – central test (WELLS) or CB – central battery version
- Installation without accessories: surface ceiling or wall. With additional accessories: ceiling recessed, wall flag or ceiling suspended
- For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits and safety points in public utility buildings
- Visibility: 25m
- Colour rendering index: Ra>=80
- Temperature working range: t_a 10°C ÷ 40°C
- Minimum LED lifetime: 50 000h

PIKTOGRAMY / PICTOGRAMS

ZESTAW / KIT




OPCJA / OPTION

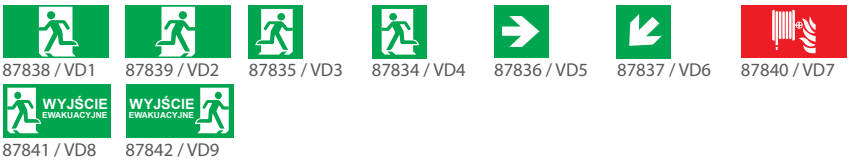


87838 / VD1 | 87839 / VD2 | 87835 / VD3 | 87834 / VD4 | 87836 / VD5 | 87837 / VD6 | 87840 / VD7

87841 / VD8 | 87842 / VD9


Wykonanie produktu / Product version	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimension (mm)
Wyjście ewakuacyjne w lewo / Evacuation exit to the left	87838 / VD1	250 x 125
Wyjście ewakuacyjne w prawo / Evacuation exit to the right	87839 / VD2	250 x 125
Wyjście w prawo / Exit right	87835 / VD3	125 x 125
Wyjście w lewo / Exit left	87834 / VD4	125 x 125
Strzałka lewo / prawo / góra / dół / Arrow left / right / up / down	87836 / VD5	125 x 125
Strzałka ukośna góra / dół / Arrow cross up / down	87837 / VD6	125 x 125
Hydrant wewnętrzny / Fire hose reel	87840 / VD7	250 x 125
Wyjście ewakuacyjne w lewo / Evacuation exit to the left	87841 / VD8	250 x 125
Wyjście ewakuacyjne w prawo / Evacuation exit to the right	87842 / VD9	250 x 125



DIRECTO S NT



DIRECTO S PT



DIRECTO S
Montaż flagowy
/ Flag mounting


Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black						
Directo S NM 1H MT	90280	90680	NM	1h	MT	IP20	1,5W	NiCd 2,4V 500mAh
Directo S M 1H MT	90281	90681	M	1h	MT	IP20	2,5W	NiCd 2,4V 500mAh
Directo S NM 2H MT	90282	90682	NM	2h	MT	IP20	1,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S M 2H MT	90283	90683	M	2h	MT	IP20	2,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S M 3H MT	90285	90685	M	3h	MT	IP20	2,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S NM 3H MT	90284	90684	NM	3h	MT	IP20	1,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S NM 1H AT	90380	90080	NM	1h	AT	IP20	1,5W	NiCd 2,4V 500mAh
Directo S M 1H AT	90381	90081	M	1h	AT	IP20	2,5W	NiCd 2,4V 500mAh
Directo S NM 2H AT	90382	90082	NM	2h	AT	IP20	1,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S M 2H AT	90383	90083	M	2h	AT	IP20	3W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S NM 3H AT	90384	90084	NM	3h	AT	IP20	1,5W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S M 3H AT	90385	90085	M	3h	AT	IP20	3W	NiCd 2,4V 900mAh
Directo S NM 1H CT	90480	90180	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S M 1H CT	90481	90181	M	1h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S NM 2H CT	90482	90182	NM	2h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S M 2H CT	90483	90183	M	2h	CT	IP20	3W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S NM 3H CT	90484	90184	NM	3h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S M 3H CT	90485	90185	M	3h	CT	IP20	3W	LiFePO4 6,4V 600mAh
Directo S CB	90580	90585	-	-	CB	IP20	1,5W	-

NM - tryb awaryjny / non-maintained mode
M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode
MT - test ręczny / manual test


AT - test automatyczny / auto test
CT - test centralny (system WELLS) / central test (WELLS system)
CB - bateria centralna / central battery

AKCESORIA / ACCESSORIES

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	
	Biała / White	Czarna / Black
Wspornik do montażu flagowego / Flag mounting bracket	90583	90003
Zestaw do montażu wpuszczanego / Recessed mounting set	90582	90002
Zestaw do montażu zwieszanego / Suspended mounting set	91682	



91682



90583 / 90003



90582 / 90002