
EQUIPMENT FOR ATEX


UNITA' OTTICO-ACUSTICA
OPTICAL AND ACOUSTIC DEVICE

EVA+ETH

GAS	II2G Ex d IIB+H_2 T6 ÷ T5 Gb	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
GAS	II2G Ex d IIC T6 ÷ T5 Gb	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
DUST	II2D Ex tb IIIC T85°C ÷ T100°C Db	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C

Materiale :	Corpo, coperchio e tromba di lega leggera
Installazione :	Con staffa orientabile in acciaio inox
Viti :	In acciaio inox
Guarnizioni :	EPDM
Ingresso :	N° 1 ø3/4"
Suono :	5 toni selezionabili
Flash :	6 joule
Material :	*Light alloy body, cover and horn cone*
Installation :	*Stainless steel bracket*
Hardware :	*Stainless steel*
Gaskets :	*EPDM*
Cable entry :	*N° 1 ø3/4"*
Sound :	*5 tones*
Flash :	*6 joule*

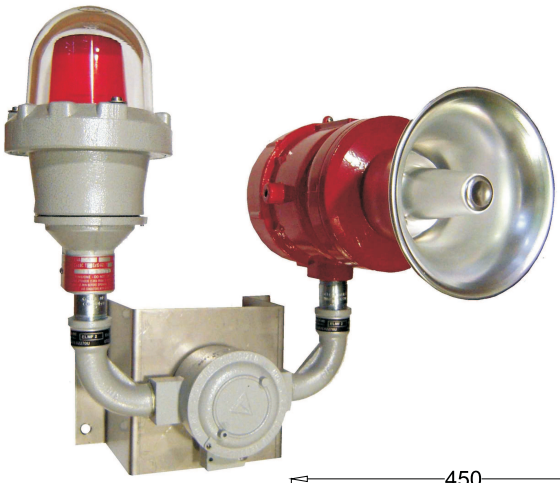


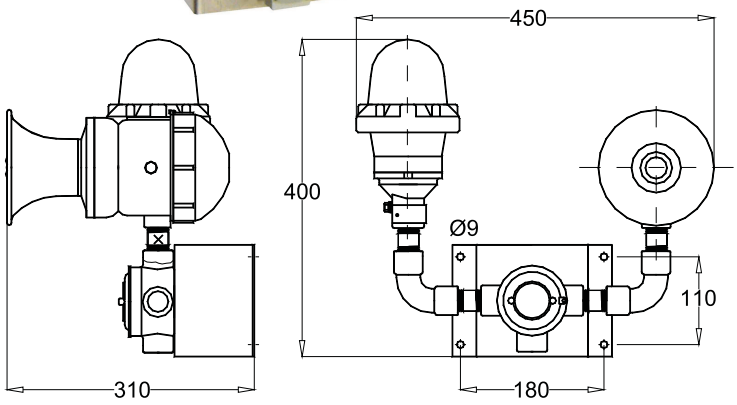

Codice *Code*	Tensione *Voltage* [V]	Potenza *Power* [W]	Livello sonoro 1 mt. *1 mt. level sound* [Db]
ETH 20MD24	24 Vac/dc	4	101 ÷ 104
ETH 20MD48	48 Vac/dc	10	101 ÷ 104
ETH 20MD110	110 Vac	10	101 ÷ 104
ETH 20MD230	230 Vac	10	101 ÷ 104

Codice *Code*	[Vac]	Codice *Code*	[Vac/dc]	Xenon *Xenon*	Colore *Color*	Funzione *Function*	EVA *EVA size*	[W]
EV 50LAX110÷230 EV 50LBX110÷230 EV 50LGX110÷230 EV 50LRX110÷230 EV 50LVX110-230	110-230	EV 50LAX12-24 EV 50LBX12-24 EV 50LGX12-24 EV 50LRX12-24 EV 50LVX12-24	12-24-48	6 JOULE 	blu- *blue* giallo - *yellow* rosso - *red* verde - green	luce lamp. *flashing light*	EVA 50	10

Diagramma polare di distribuzione sonora in aria libera
Outdoor loudness distribution polar diagram

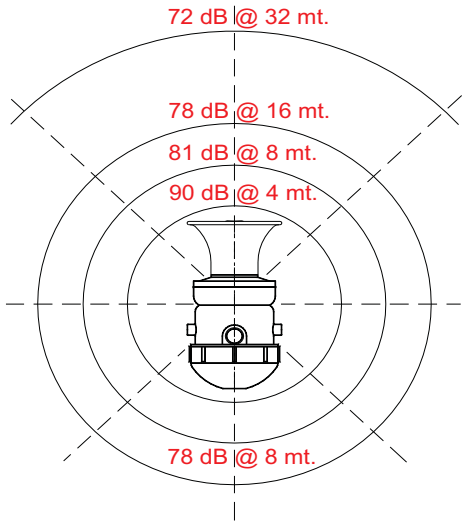

Toni selezionabili
Selectable tones

Bitonale :	550 Hz / 0,1 sec. + 440 Hz / 0,4 sec. (impostazione standard di fabbrica)
Singolo :	440 Hz
Intermittente :	550 Hz / 1 sec. ON / 1 sec. OFF
WAIL :	rampa salita / discesa lenta
YELP :	rampa salita / discesa veloce
Bitonale :	*550 Hz / 0,1 sec. + 440 Hz / 0,4 sec. (factory satandard set)*
Single tone :	*440 Hz*
Intermittent :	*550 Hz / 1 sec. ON / 1 sec. OFF*
WAIL :	*Sweeping slow*
YELP :	*Sweeping fast*