DISPOSITIVO DI TERRA
GROUNDING SYSTEM


DMTB

GAS	II2G Ex d IIB / Ex d IIB+H_2 T6	❄IP65/IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
DUST	II2D Ex tD A21 T80°C	❄IP65/IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C

Materiale :	Corpo e coperchio di lega leggera
Installazione :	con staffe in acciaio zincato a richiesta
Viteria :	Acciao zincato a richiesta inox
Guarnizioni :	a richiesta al silicone per IP 66
Ingresso :	vedi tabella
Material :	*Light alloy cover and body*
Installation :	*Galvanized steel lugs on demand*
Hardware :	*galvanized steel or stainless steel*
Gaskets :	*on demand silicon for IP 66*
Cable entry :	*see table*


❄ IP65 con grasso al silicone - IP66 con guarnizione
IP65 with silicon grease - IP66 with silicon

Tensione alimentazione :	230 V - 50/60Hz
Tensione a richiesta :	24÷110 Vac
Corrente nominale :	28 mA
Circuito ausiliario (1NO+1NC) :	5 A @ 250 V
Fattore di potenza :	0,8
Peso :	14 kg
Auxiliary circuit (1NO+1NC) :	*5 A @ 250 V*
Input voltage :	*230 V - 50/60Hz*
Voltage on demand :	*24÷110 Vac*
Rated current :	*28 mA*
Power factor :	*0,8*
Weight :	*14 kg*

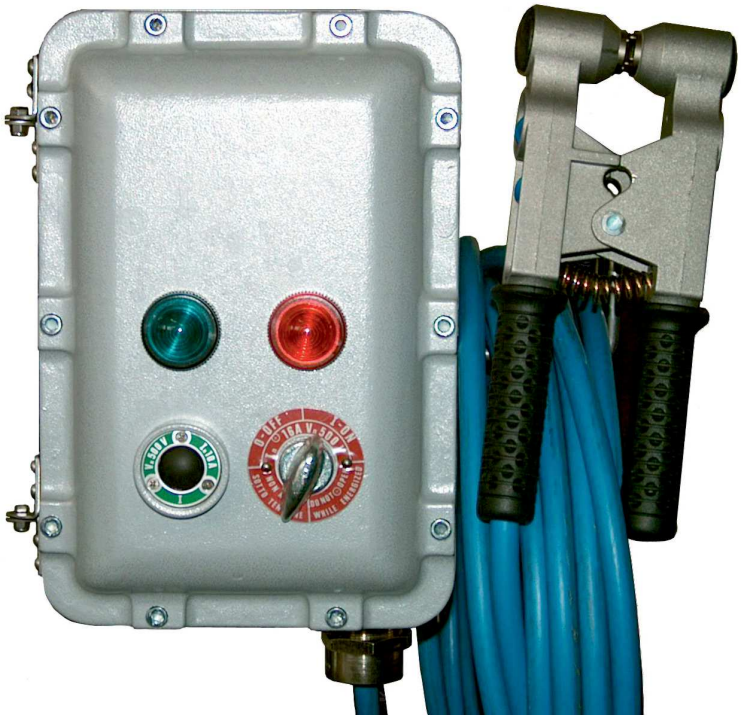

Caratteristiche :
Il dispositivo, mediante il collegamento della pinza a parti conduttrici dell'autobotte, consente di disperdere verso terra le cariche elettrostatiche generate durante le operazioni di carico e scarico. L'unità elettronica verifica le condizioni di resistenza e, se idonee, abilita la messa a terra e la commutazione del contatto di scambio che pilota la pompa dell'autobotte, segnalata dalla accensione della spia verde.

Features :
The apparatus, by means of the clamp connected to conductive parts of tank truck , disperses to the ground the electrostatic charges generated during load and unload operations. The electronic unit of the apparatus verify the ground resistance, and if it's acceptable, allow round connection and it switches the SPDT contacts which enable/dsable the pump of tanker and it is signaled by green light.

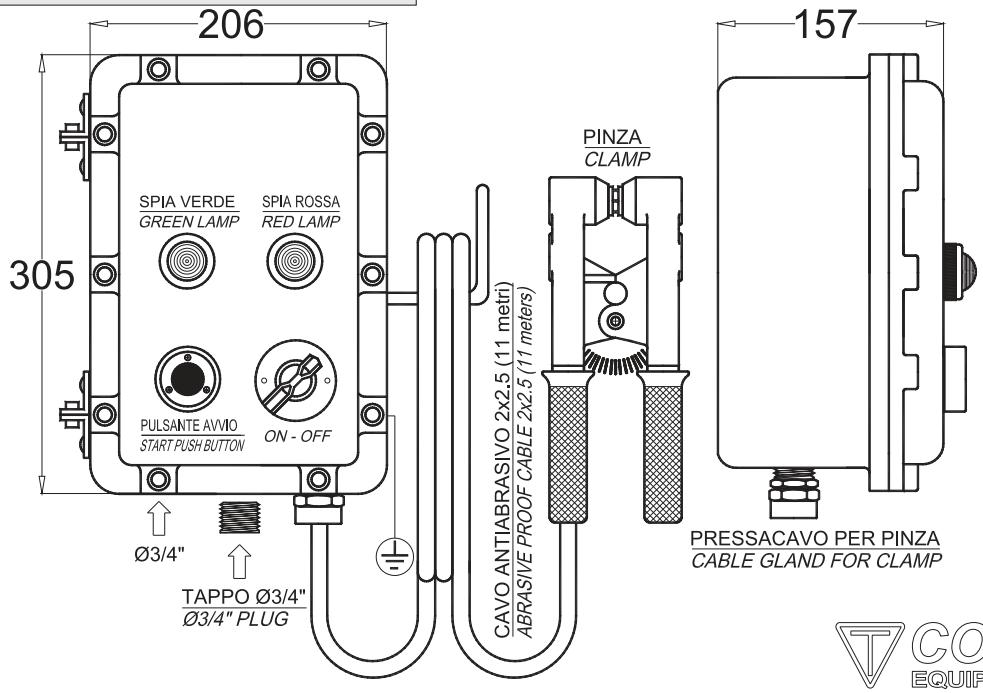

CO.SI.ME.srl
EQUIPMENT FOR ATEX

CO.SI.ME. srl - via Asiago, 51 – 20128 Milan – ITALY ✆ +39 02 25 76 510 🖷+39 02 25 52 365 ✉info@cosime.com