
GAS	II2G Ex d IIC T6	Gb	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22
DUST	II2D Ex tb IIIC T180°C	Db	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C

Materiale : corpo, coperchio e spina : lega leggera
frutto : poliestere rinforzato con fibra di vetro
alveoli, spinotti e catenella : ottone nichelato
Installazione : universale con piedini fissaggio di fusione
Viteria : Acciaio inox AISI 304
Guarnizioni : +40°C EPDM , +60°C Silicone
Collegamento : Morsettiera del sezionatore o magnetotermico
Ingresso : vedi tabella

Material : body, cover and plugs : light alloy
insulating part : GRP - glass reinforced polyester
socket and plugs pin, chain : nichel plated brass
Installation : universal with casted lugs
Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : +40°C EPDM , +60°C Silicon
Connection : Switch terminals or circuit braker terminals
Cable entry : see table




Codice *Code*	Sezionatore a cammes *Cammes switch*	N° Poli *N° Ploes*	Corrente *Current*	Tensione *Voltage*	A	B	C	ØD	ØE	X	Y	Peso *Weight*
FSQ 215A		2P+E	25A	max 500	110	180	145	1"	7	60	160	
FSQ 325A		3P+E	32A	max 500	110	180	145	1"	7	60	160	
FSQ 425A		3P+N+E	32A	max 500	110	180	145	1"	7	60	160	
FSQ 360A		3P+E	63A	max 500	155	246	190	1 ½"	11	127	222	
FSQ 460A		3P+N+E	63A	max 500	155	246	190	1 ½"	11	127	222	

Codice *Code*	Magnetotermico *Circuit breaker*	N° Poli *N° Ploes*	Corrente *Current*	Tensione *Voltage*	A	B	C	ØD	ØE	X	Y	Peso *Weight*
FSQA 215		2P+E	25A	max 500	155	246	190	1"	11	127	222	
FSQA 325		3P+E	32A	max 500	155	246	190	1"	11	127	222	
FSQA 425		3P+N+E	32A	max 500	155	246	190	1"	11	127	222	
FSQA 360		3P+E	63A	max 500	155	246	190	1 ½"	11	127	222	
FSQA 460		3P+N+E	63A	max 500	155	246	190	1 ½"	11	127	222	





Codice *Code*	N° Poli *N° Ploes*	Corrente *Current*	Tensione *Voltage*	ø	Peso *Weight*
BP 215	2P+E	25A	max 500	¾"	
BP 325	3P+E	32A	max 500	¾"	
BP 425	3P+N+E	32A	max 500	¾"	
BP 360	3P+E	63A	max 500	1"	
BP 460	3P+N+E	63A	max 500	1"	

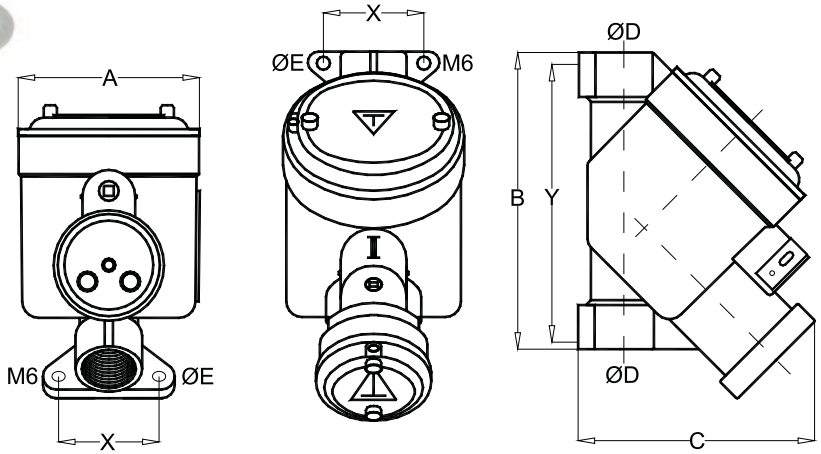

CO.SI.ME. srl - via Asiago, 51 – 20128 Milan – ITALY +39 02 25 76 510 +39 02 25 52 365 info@cosime.com