ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com
EQUIPMENT FOR ATEX

Finecorsa
Limitswitch

FCC

GAS	II2G Ex d IIC T6	IP 66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
DUST	II2D Ex tD A21 T85°C	IP 66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C


Materiale :	Corpo e coperchio e testa di lega leggera
Installazione :	N° 2 alette di fissaggio
Viteria :	Acciaio inox AISI 304
Guarnizioni :	+40°C EPDM , +60°C Silicone
Collegamento :	Morsettiera a bordo contatti
Ingresso :	N° 1 ø 1/2"
Peso :	0,40 ÷ 0,50 kg
Material :	*Light alloy cover, body and head*
Installation :	*N° 2 installation tabs*
Hardware :	*Stainless steel AISI 304*
Gaskets :	*+40°C EPDM , +60°C Silicon*
Connection :	*On board of contacts device*
Cable entry :	*N° 1 ø 1/2"*
Weight :	*0,40 ÷ 0,50 kg*

Tensione nominale : Ui 690V
Corrente nominale : Ith 10A
Frequenza : 50Hz ÷ 60Hz
Morsettiera : 2,5 mm²


Rated voltage : Ui 690V
Rated current : Ith 10A
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz
Terminals : *2,5 mm²*


Corrente nominale Classe AC15
Rated current AC 15 Class
24Vac - 50/60Hz : 10A
120Vac - 50/60Hz : 6.0A
230Vac - 50/60Hz : 3.1A
240Vac - 50/60Hz : 3.0A
380Vac - 50/60Hz : 1.9A


Corrente nominale Classe DC13
Rated current DC 13 Class
24Vdc : 2.8A
125Vdc : 0.55A
250Vdc : 0.27A

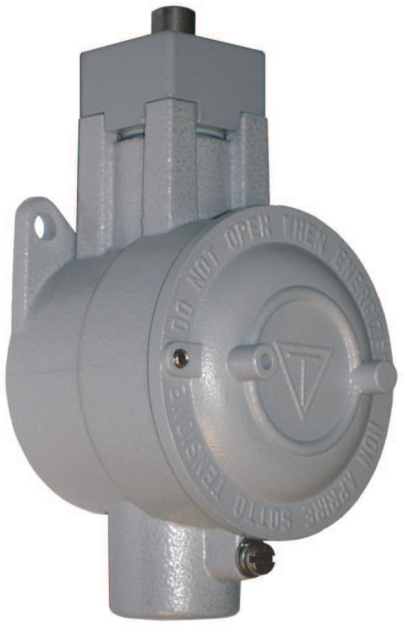

Z11
Contatto standard *Standard contact*
A scatto *Snap action*
1NO+1NC
13 21 14 22






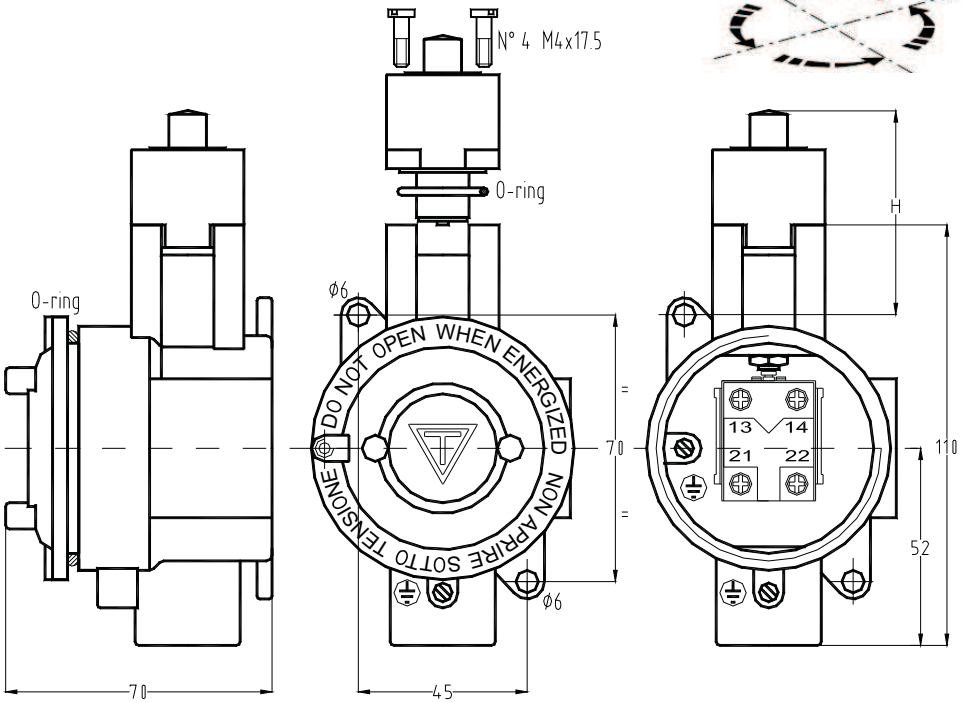

code	11	12	13	21	22	23	32	42	52	61	62	72	91	92	93	99
H [mm]	37	36,5	50	30,5	30,5	30,5	64	63	124	132	132	207	130	130	130	59,5

Finecorsa
Limitswitch

FCC

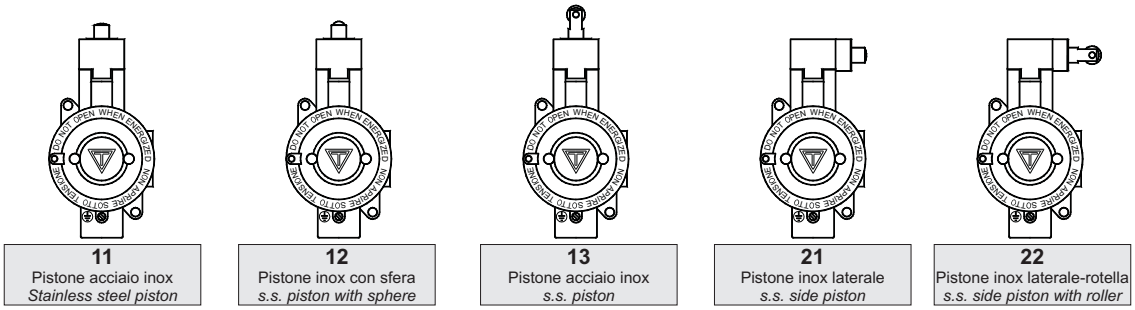


11
Pistone acciaio inox
Stainless steel piston

12
Pistone inox con sfera
s.s. piston with sphere

13
Pistone acciaio inox
s.s. piston

21
Pistone inox laterale
s.s. side piston

22
Pistone inox laterale-rotella
s.s. side piston with roller

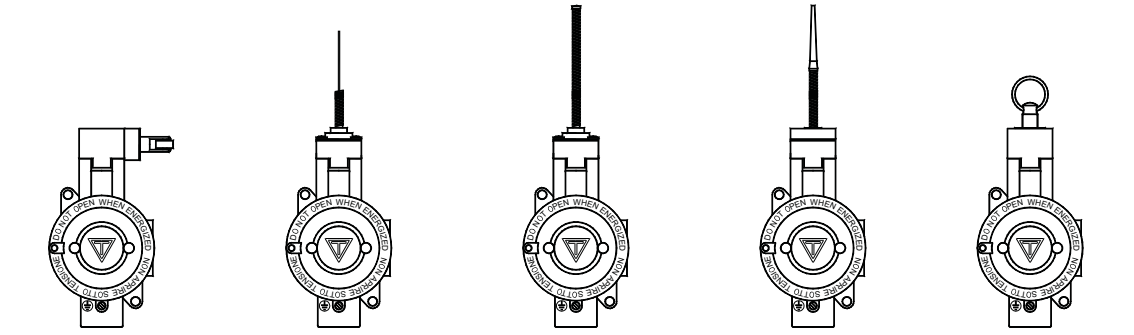


23
Pistone inox laterale-rotella
s.s. piston with roller

91
Multidirezionale a molla
Multi direction with spring

93
Multidirezionale a molla
Multi direction with spring

92
Multidirezionale a molla
Multi direction with spring


99
Con anello a strappo
With ring pull

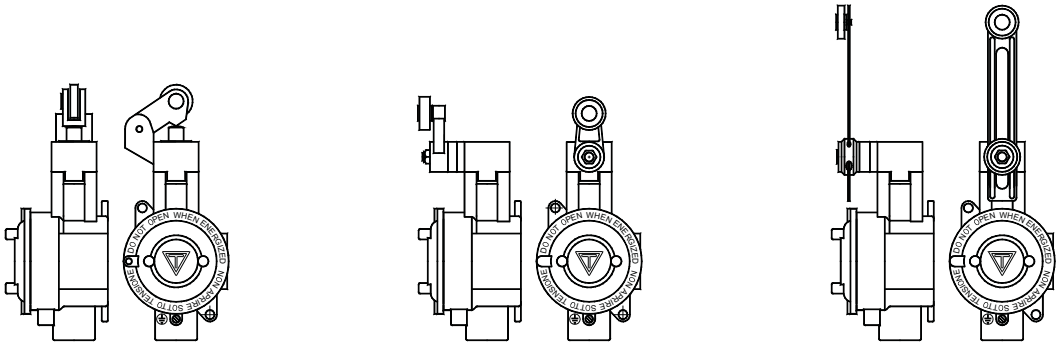

32
Leva con rotella
Lever with roller

42
Leva con rotella laterale
Side lever with roller

52
Leva con rotella laterale
Side lever with roller

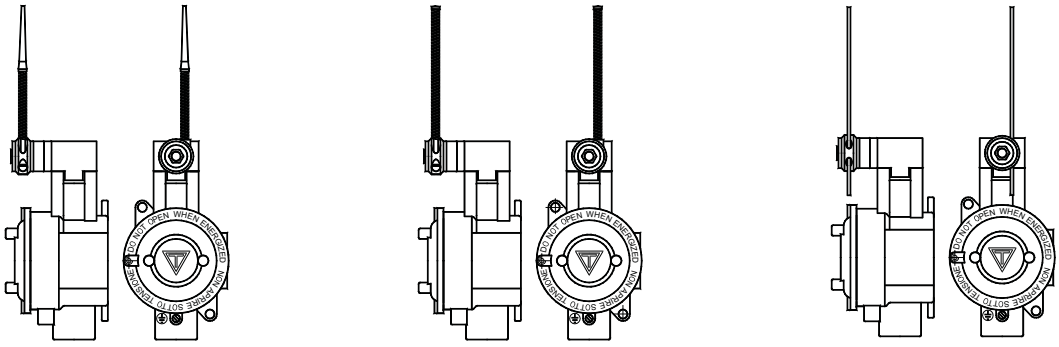

61
Leva a molla
Spring lever

62
Leva a molla
Spring lever

71
Asta regolabile acciaio inox
s.s. adjustable lever

X11	Y11	W02	W20	Z02
Contatto a richiesta *Contact upon request*	Contatto a richiesta *Contact upon request*	Contatto a richiesta *Contact upon request*	Contatto a richiesta *Contact upon request*	Contatto a richiesta *Contact upon request*
Azione lenta non sovrapposti *Slow action* *not overlapped*	Azione lenta sovrapposti *Slow action* *overlapped*	Azione lenta *Slow action*	Azione lenta *Slow action*	Contatti a scatto *Snap action*
1NO+1NC	1NO+1NC	2NC	2NO	2NC
				