
ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

ORION






IP67 | IK 09 | LIFETIME > 100.000

TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

AMBIENT CONDITIONS / CONDICIONES AMBIENTALES		
Ambient temperature - Temperatura ambiente	-20°C ... +40°C	
LIGHTING DATA / DATOS LUMÍNICOS		
Colour temperature - Temperatura de color	(Optional range 3.000K—4.000K)	
MATERIAL REQUIRED FOR INSTALLATION / MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN		
Cable gland - Prensaestopas	PG-11	Included
Clamps - Bridas		Optional - see Accessories
MECHANICAL DATA / DATOS CONSTRUCTIVOS		
Tube - Tubo	Opal	



Ref.	Equiv.	(W)	(Lm)	(°K)	L (mm)	D (mm)	DALI supl.	Emerg. supl.(1h)	Emerg. supl.(3h)	Cont.lin 3p	Cont.lin 5p
OR113	1X18W	13	1.490	3.000	770	81	DALSU1	0EM06	0EM08	Q0578	Q0579
OR123	2X18W	17	2.720	3.000	770	81	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0578	Q0579
OR213	1X36W	24	2.980	3.000	1.380	81	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0578	Q0579
OR223	2X36W	40	6.556	3.000	1.380	81	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0578	Q0579
OR313	1X58W	29	3.720	3.000	1.633	81	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0578	Q0579
OR323	2X58W	65	10.362	3.000	1.633	81	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0578	Q0579
OR114	1X18W	13	1.550	4.000	770	81	DALSU1	0EM06	0EM08	Q0578	Q0579
OR124	2X18W	17	2.885	4.000	770	81	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0578	Q0579
OR214	1X36W	24	3.200	4.000	1.380	81	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0578	Q0579
OR224	2X36W	40	6.954	4.000	1.380	81	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0578	Q0579
OR314	1X58W	29	4.000	4.000	1.633	81	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0578	Q0579
OR324	2X58W	65	10.990	4.000	1.633	81	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0578	Q0579

LED TUBE / TUBO LED


Ref.	(mm led tube)	L (mm)	D (mm)
OR11T	1x600	770	100
OR12T	2x600	770	100
OR21T	1x1200	1.380	100
OR22T	2x1200	1.380	100
OR31T	1x1500	1.633	100
OR32T	2x1500	1.633	100

LOW TEMPERATURE / BAJA TEMPERATURA

Ref.	(W)	(Lm)	(°K)	L (mm)	D (mm)
OC124	32	4.600	4.000	770	81
OC224	64	8.600	4.000	1380	81
OC324	80	11.400	4.000	1633	81



OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES

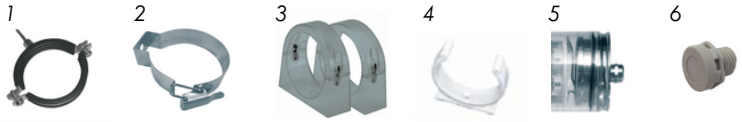

DESCRIPTION	Ref.	
Zinc plated steel clamps - Bridas acero cincado (1)	Q0338	2 pcs
Stainless steel clamps - Bridas acero inoxidable (1)	Q0347	2 pcs
Quick opening stainless steel clamps - Bridas acero inoxidable de apertura rápida (2)	Q0348	2 pcs
Anti vandalic PC clamp - Bridas PC anti vandállicas (3)	Q0155	2 pcs
ABS clamps - Bridas ABS (4)	Q0334	2 pcs
Metallic end caps and gland - Tapas y racor metálicos (5)	Q0339	2 pcs
Steel cable suspensión - Suspensión cable de acero	Q0349	1900mm | 2 pcs
Anti cavitation kit - Kit anti cavitación	Q0147	
Anti condensation valve - Válvula anti condensación (6)	Q0161	
Emergency - Emergencia 1h	See chart (Emerg. sup 1h) ⬆	
Emergency - Emergencia 3h	See chart (Emerg. sup 3h) ⬆	
Dali option - Opción DALI	See chart (DALI sup.) ⬆	
Pole fixing - Fijación a báculo	Q0978	ø 60 mm
3 poles continuous line wiring - Línea continua 3 polos	See chart (Cont. lin 3p) ⬆	
5 poles continuous line wiring - Línea continua 5 polos	See chart (Cont. lin 5p) ⬆	
3 poles fast connector - Conector rápido 3 polos	Q0983	
5 poles fast connector - Conector rápido 5 polos	Q0888	