
ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

MUSTANG




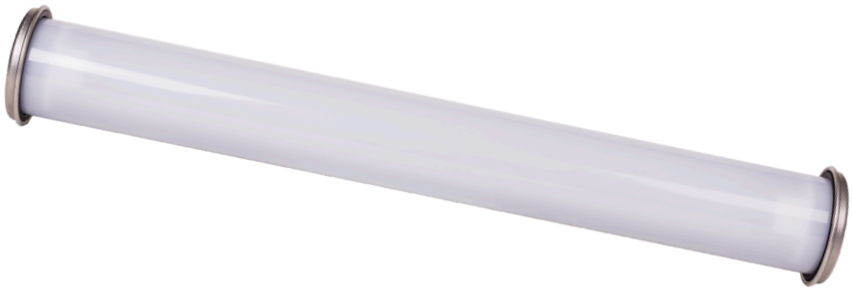

IP69K | IK 10 | LIFETIME > 100.000

TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS


AMBIENT CONDITIONS / CONDICIONES AMBIENTALES		
Ambient temperature - Temperatura ambiente	-25°C ... +45°C	
LIGHTING DATA / DATOS LUMÍNICOS		
Colour temperature - Temperatura de color	(Optional range 3.000K—4.000K)	
MATERIAL REQUIRED FOR INSTALLATION / MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN		
Cable gland - Prensaestopas	PG-11	Included
Clamps - Bridas	Ø 80mm	Optional - see Accessories
MECHANICAL DATA / DATOS CONSTRUCTIVOS		
Tube - Tubo	Opal	



Ref.	Equiv.	(W)	(Lm)	(ºK)	L (mm)	D (mm)	DALI supl.	Emerg. supl.(1h)	Emerg. supl.(3h)	Cont.lin 3p	Cont.lin 5p
MU113	1X18W	13	1.490	3.000	685	100	DALSU1	0EM06	0EM08	Q0570	Q0571
MU123	2X18W	17	2.720	3.000	685	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
MU213	1X36W	24	2.980	3.000	1.300	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
MU223	2X36W	40	6.556	3.000	1.300	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
MU313	1X58W	29	3.720	3.000	1.600	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
MU323	2X58W	65	10.362	3.000	1.600	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
MU114	1X18W	13	1.550	4.000	685	100	DALSU1	0EM06	0EM08	Q0570	Q0571
MU124	2X18W	17	2.885	4.000	685	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
MU214	1X36W	24	3.200	4.000	1.300	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
MU224	2X36W	40	6.954	4.000	1.300	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
MU314	1X58W	29	4.000	4.000	1.600	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
MU324	2X58W	65	10.990	4.000	1.600	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571

LED TUBE / TUBO LED

Ref.	(mm led tube)	L (mm)	D (mm)
MU11T	1x600	685	100
MU12T	2x600	685	100
MU21T	1x1200	1300	100
MU22T	2x1200	1300	100
MU31T	1x1500	1600	100
MU32T	2x1500	1600	100

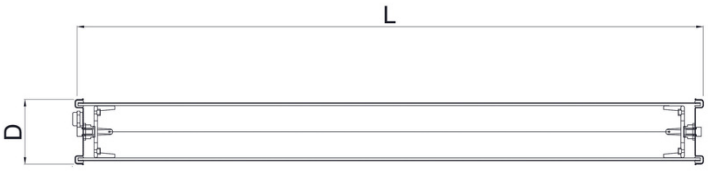



OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPTION	Ref.	
Zinc plated steel clamps - Bridas acero cincado (1)	Q0338	2 pcs
Stainless steel clamps - Bridas acero inoxidable (1)	Q0347	2 pcs
Quick opening stainless steel clamps - Bridas acero inoxidable de apertura rápida (2)	Q0348	2 pcs
Anti vandalic PC clamp - Bridas PC anti vandállicas (3)	Q0110	2 pcs
Stainless steel 316 end caps - Tapas acero inox 316 (4)	Q0657	
Steel cable suspensión - Suspensión cable de acero	Q0349	1900mm | 2 pcs
Emergency - Emergencia 1h	See chart (Emerg. sup 1h) ⬆	
Emergency - Emergencia 3h	See chart (Emerg. sup 3h) ⬆	
Dali option - Opción DALI	See chart (DALI sup.) ⬆	
Pole fixing - Fijación a báculo	Q0978	ø 60 mm
3 poles continuous line wiring - Línea continua 3 polos	See chart (Cont. lin 3p) ⬆	
5 poles continuous line wiring - Línea continua 5 polos	See chart (Cont. lin 5p) ⬆	
3 poles fast connector - Conector rápido 3 polos	Q0982	
5 poles fast connector - Conector rápido 5 polos	Q0889	