ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

FARM






IP68-2 | IP69K | IK 10 | LIFETIME > 100.000

TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

AMBIENT CONDITIONS / CONDICIONES AMBIENTALES		
Ambient temperature - Temperatura ambiente	-20°C ... +40°C	Specials +80°C / 70°C
LIGHTING DATA / DATOS LUMÍNICOS		
Colour temperature - Temperatura de color	(Optional range 3.000K—4.000K)	
MATERIAL REQUIRED FOR INSTALLATION / MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN		
Cable gland - Prensaestopas	PG-11	Included
Clamps - Bridas	Ø 86mm	Optional - see Accessories
MECHANICAL DATA / DATOS CONSTRUCTIVOS		
Tube - Tubo	Opal	



Ref.	Equiv.	(W)	(Lm)	(°K)	L (mm)	D (mm)	DALI supl.	Emerg. supl.(1h)	Emerg. supl.(3h)	Cont.lin 3p	Cont.lin 5p
FA113	1X18W	13	1.490	3.000	685	100	DALSU1	0EM06	0EM08	Q0570	Q0571
FA123	2X18W	17	2.720	3.000	685	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
FA213	1X36W	24	2.980	3.000	1.300	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
FA223	2X36W	40	6.556	3.000	1.300	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
FA313	1X58W	29	3.720	3.000	1.600	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
FA323	2X58W	65	10.362	3.000	1.600	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
FA114	1X18W	13	1.550	4.000	685	100	DALSU1	0EM06	0EM08	Q0570	Q0571
FA124	2X18W	17	2.885	4.000	685	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
FA214	1X36W	24	3.200	4.000	1.300	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
FA224	2X36W	40	6.954	4.000	1.300	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
FA314	1X58W	29	4.000	4.000	1.600	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571
FA324	2X58W	65	10.990	4.000	1.600	100	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0570	Q0571

HIGH TEMPERATURE / ALTA TEMPERATURA


Ref.	(W)	(Lm)	(°K)	L (mm)	D (mm)
Q0955K	17	2224	5.000	763	100
Q0959K	34	4448	5.000	1375	100
Q0963K	43	5560	5.000	1660	100
FARM 70°C					
FA127	14	2914	5.000	763	100
FA227	26	4857	5.000	1375	100
FA327	31	5829	5.000	1660	100






LED TUBE / TUBO LED

Ref.	(mm led tube)	L (mm)	D (mm)
FA11T	1x600	685	100
FA12T	2x600	685	100
FA21T	1x1200	1.300	100
FA22T	2x1200	1.300	100
FA31T	1x1500	1.600	100
FA32T	2x1500	1.600	100

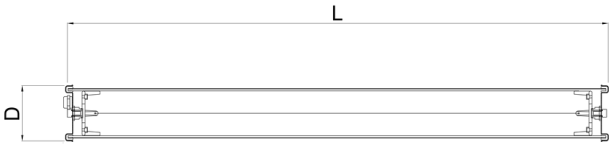



OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPTION	Ref.	
Stainless steel high temperatures clamps - Bridas acero inoxidable y altas temperaturas (1)	Q0347	2 pcs
High temperature clamps - Bridas altas temperaturas (1)	Q0159	2 pcs
Quick opening stainless steel clamps - Bridas acero inoxidable de apertura rápida (2)	Q0402	2 pcs
Anti vandalic PC clamp - Bridas PC anti vandállicas (3)	Q0154	2 pcs
Stainless steel 316 end caps - Tapas acero inox 316 (4)	Q0657	2 pcs
Steel cable suspensión - Suspensión cable de acero	Q0349	1900mm | 2 pcs
Emergency - Emergencia 1h	See chart (Emerg. sup 1h)	
Emergency - Emergencia 3h	See chart (Emerg. sup 3h)	
Dali option - Opción DALI	See chart (DALI sup.)	
Pole fixing - Fijación a báculo	Q0978	ø 60 mm
3 poles continuous line wiring - Línea continua 3 polos	See chart (Cont. lin 3p)	
5 poles continuous line wiring - Línea continua 5 polos	See chart (Cont. lin 5p)	
3 poles fast connector - Conector rápido 3 polos	Q0982	
5 poles fast connector - Conector rápido 5 polos	Q0889	