Zone

1 21 2 22

IP 66


IK08

-20 +50

ATEX

SKX 17/E Ex i



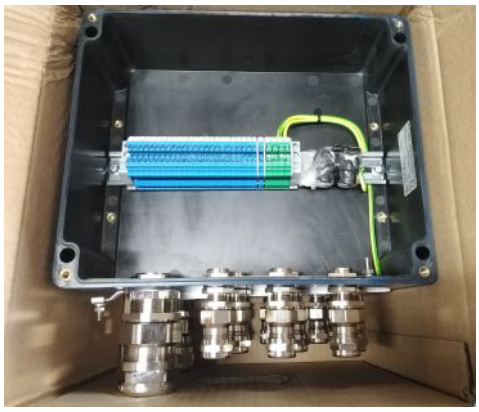

SKX17

Корпус: SMC полиамид, подсилен със стъклени влакна, цвят черен или син
Капак: SMC полиамид, подсилен със стъклени влакна, с интегрирано уплътнение от термопластичен еластомер, затваря се с четири винта M5/M6 от неръждаема стомана.

Клемните кутии се оборудват по поръчка с клеми и кабелни щуцери. За бронирани кабели всички клемни кутии се предлагат с вътрешна метална плоча и кабелни щуцери за бронирани кабели.

Технически данни

Сертификат:	FIDI 19 ATEX 0056 , FIDI 19 ATEX 0057 EAC RU C-HR.HB07.B.00280/20
Маркировка:	CE 0722
Категория:	II 2GD
Взривозащита:	Ex eb IIC T6 Gb Ex ia/ib IIC T6 Gb Ex eb ia/ib IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80° Db
Работна температура:	-20°C / -40°C ≤ T_a ≤+40°C/+50°C/+55°C [ATEX] -40ºC / -20ºC ≤ T_a ≤ +50ºC / +55ºC /+70ºC [EAC]
Степен на защита:	IP 66
Удароустойчивост:	IK 08
Защитен клас :	I
Напрежение:	630 V
Номинален ток:	до 125 A (зависи от броя и размера на клемите)
Тегло (без щуцери):	3,8 kg
Размери:	300 x 250 x 120 mm