GAS	II2G Ex d IIC T6 ÷ T4 Gb	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22		
DUST	II2D Ex tb IIIC T80°C ÷ T130°C Db	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C	

Materiale : Corpo e coperchio di lega leggera
Installazione : con piedi di fissaggio


Guarnizioni : EPDM, a richiesta al silicone per IP 66
Ingresso : vedi tabella


Material : Light alloy cover and body
Installation : with lugs


Gaskets : EPDM, on demand silicon for IP 66
Cable entry : see table




Codice *Code*	ØA	B	C	D	E	Øa1	Øa2	b1	b2	c	d	x	y	ØF	Piastra *Frame*	G	H	Peso *Weight* [kg]
GUB 20	110	119	144	144	195	97	88	70	95	116	116	108	169	9	PF 20	90	85	2,300
GUB 30	150	142	174	165	214	135	125	74	112	140	130	136	190	11	PF 54	123	85	4,000
GUB 40	194	163	252	213	284	175	161	90	127	215	178	206	248	13	PF 75	156	105	7,000
GUB 50B	264	185	305	280	360	240	223	100	147	272	248	265	320	13	PF 107	233	130	13,400
GUB 50	264	221	305	280	360	240	223	125	167	272	248	265	320	13	PF 107	233	130	15,700

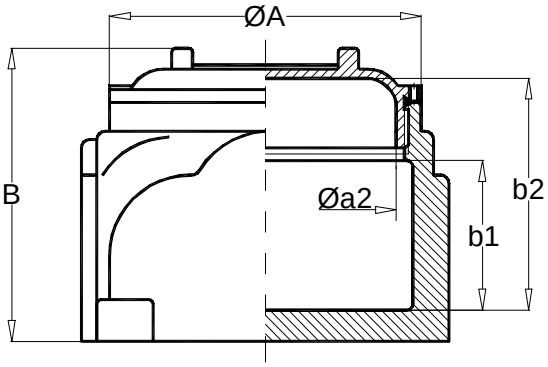

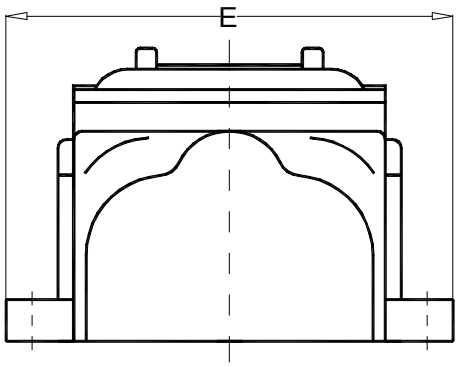


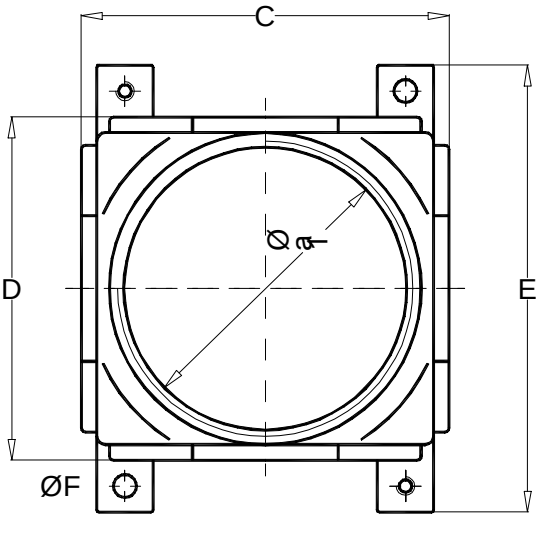

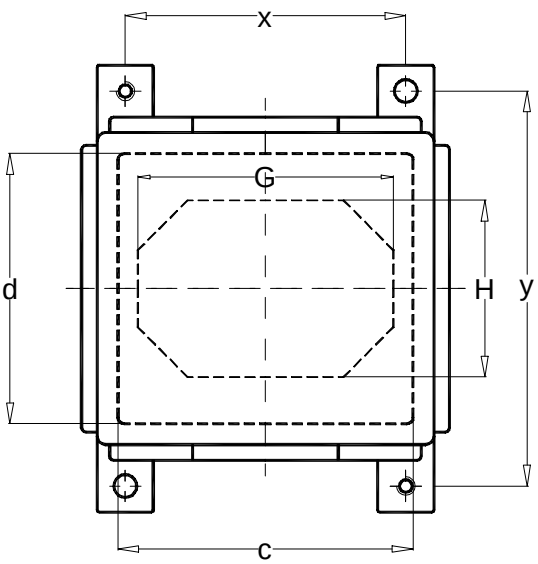


CO.SI.ME. srl - via Asiago, 51 ï 20128 Milan ï ITALY ✆ +39 02 25 76 510 🖷+39 02 25 52 365 ✉info@cosime.com

SCHEMA DI FORATURA PER INGRESSO CON RACCORDO A TRE PEZZI E GIUNTO DI BLOCCAGGIO *DRILL ARRANGEMENT FOR ENTRY BY UNION AND SEALED JOINT*											
Codice/*Code*	**schema *arrangement***	**lato *side***	**½" M20x1.5**	**¾" M25x1.5**	**1" M32x1.5**	**1¼" M40x1.5**	**1½" M50x1.5**	**2" M63x1.5**	**2½" M75x1.5**	**3" M90x1.5**	**4"**
GUB 20	libero *free*	maggiore - *major* minore - *minor*	3 2	2 2	2 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -
GUB 30	libero *free*	maggiore - *major* minore - *minor*	3 3	3 3	2 2	2 2	2 1	1 1	- -	- -	- -
GUB 40	libero *free*	maggiore - *major* minore - *minor*	5 4	4 3	3 3	3 2	3 2	2 2	1 1	- -	- -
GUB 50B	libero *free*	maggiore - *major* minore - *minor*	7 6	6 5	5 4	4 3	4 3	3 3	2 2	2 2	- -
GUB 50	libero *free*	maggiore - *major* minore - *minor*	7 6	6 5	5 4	4 3	4 3	3 3	2 2	2 2	1 1

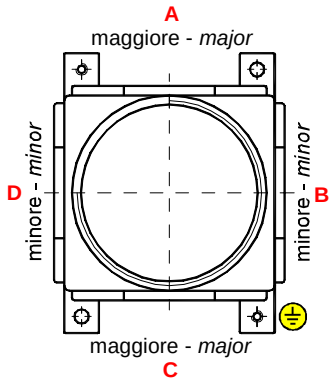

IMBOCCO - *HUB* Gk									
Codice - *Code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gk	½	¾	**1**	**1¼**	**1½**	**2**	**2½**	**3**	**4**

IMBOCCO-*HUB* METRICAL x 1.5									
Codice - *Code*	16	20	25	32	40	50	63	75	90
Metrical	**M16**	**M20**	**M25**	**M32**	**M40**	**M50**	**M63**	**M75**	**M90**



SCHEMA DI FORATURA PER INGRESSO CON PRESSACAVO *DRILL ARRANGEMENT FOR ENTRY BY CABLE GLAND*											
Codice/*Code*	**schema *arrangement***	**lato *side***	**½" M20x1.5**	**¾" M25x1.5**	**1" M32x1.5**	**1¼" M40x1.5**	**1½" M50x1.5**	**2" M63x1.5**	**2½" M75x1.5**	**3" M90x1.5**	**4"**
GUB 20	libero *free*	minore - *minor* maggiore - *major*	3 2	2 2	2 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -
GUB 30	libero *free*	minore - *minor* maggiore - *major*	4 4	3 3	2 2	2 2	2 2	1 1	- -	- -	- -
GUB 40	libero *free*	minore - *minor* maggiore - *major*	6 4	4 3	3 3	3 2	3 2	2 2	1 1	- -	- -
GUB 50B	libero *free*	minore - *minor* maggiore - *major*	11 10	9 8	7 6	4 3	3 3	3 3	2 2	2 2	- -
GUB 50	libero *free*	minore - *minor* maggiore - *major*	12 10	10 8	8 6	5 4	4 4	3 3	2 2	2 2	1 1

CO.SI.ME. srl - via Asiago, 51 ï 20128 Milan ï ITALY ✆ +39 02 25 76 510 🖷+39 02 25 52 365 ✉info@cosime.com

GAS	II2G Ex d IIC T6 ÷ T4 Gb	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22		
DUST	II2D Ex tb IIIC T80°C ÷ T130°C Db	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C	

Codice/*Code*	Corrente *Current* [A]	Potenza max. dissipabile *Max. power dissipable* [W]	Classe temp. *Temp. class* @ +40°C	Max. temp superfic. *Max. surface temp* @ +40°C	Classe di temp. *Temp. class* @ +60°C	Max. temp superfic. *Max. surface temp* @ +60°C
GUB 20	63	17	T6	T 80°C	T5	T 95°C
GUB 30	160	25	T6	T 80°C	T5	T 95°C
GUB 40	250	40	T6	T 80°C	T5	T 95°C
GUB 50B	400	55	T6	T 80°C	T5	T 95°C
GUB 50	400	70	T6	T 80°C	T5	T 95°C
SF 29	125	15	T6	T 80°C	T5	T 95°C
SF 240	200	22	T6	T 80°C	T5	T 95°C
S□□4	16	7	T6	T 80°C	T5	T 95°C
S□□6	25	9	T6	T 80°C	T5	T 95°C
S□□7	40	15	T6	T 80°C	T5	T 95°C
S□□9	125	19	T6	T 80°C	T5	T 95°C

Codice/*Code*	Corrente *Current* [A]	Potenza max. dissipabile *Max. power dissipable* [W]	Classe temp. *Temp. class* @ +40°C	Max. temp superfic. *Max. surface temp* @ +40°C	Classe di temp. *Temp. class* @ +60°C	Max. temp superfic. *Max. surface temp* @ +60°C
GUB 20	63	40	T5	T 95°C	T4	T 130°C
GUB 30	160	55	T5	T 95°C	T4	T 130°C
GUB 40	250	85	T5	T 95°C	T4	T 130°C
GUB 50B	400	120	T5	T 95°C	T4	T 130°C
GUB 50	400	150	T5	T 95°C	T4	T 130°C
SF 29	125	35	T5	T 95°C	T4	T 130°C
SF 240	200	50	T5	T 95°C	T4	T 130°C
S□□9	125	35	T5	T 95°C	T4	T 130°C

Materiale : Poliammide

Tensione nominale : MCBD 2 - 690 [V]
MCBD 4 ÷ MCBD 70 - 1000 [V]

Materiale : *Polyammide*

Rated voltage : *MCBD 2 - 690 [V]*
MCBD 4 ÷ MCBD 70 - 1000 [V]

Codice/*Code* CO.SI.ME.	Codice/*Code* CABUR	Sect. nom. [mm²]	[mm²] min	[mm²] max	Current [A]
MCBD 2	CBD 2	2.5	0.5	4	29
MCBD 4	CBD 4	4	0.5	6	40
MCBD 6	CBD 6	6	0.5	10	58
MCBD 10	CBD 10	10	0.5	16	77
MCBD 16	CBD 16	16	0.5	25	104
MCBD 35	CBD 35	35	0.5	50	147
MCBD 50	CBD 50	50	1.5	70	180
MCBD 70	CBD 70	70	1.5	95	250












Codice/*Code*	Sezione morsetto [mm²] - *Terminal section [mm²]* 2.5	4	6	10	16	35	50	70
GUB 20	13	10	8	6	5	-	-	-
GUB 30	20	17	13	11	9	6	5	5
GUB 40	27	23	19	15	12	9	8	7
GUB 50B	40	33	27	21	18	13	12	10
GUB 50	40	33	27	21	28	13	12	10

CO.SI.ME. srl EQUIPMENT FOR ATEX

CO.SI.ME. srl - via Asiago, 51 ï 20128 Milan ï ITALY ✆ +39 02 25 76 510 🖷+39 02 25 52 365 ✉info@cosime.com