GAS	II2G Ex d IIC T6 ÷ T4 Gb	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
DUST	II2D Ex tb IIIC T80°C ÷ T130°C Db	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C


Materiale : Corpo e coperchio di lega leggera
Installazione : a richiesta con staffe in acciaio zincato e a richiesta inox (Fig. A)
Guarnizioni : EPDM, a richiesta al silicone per IP 66
Ingresso : vedi tabella

Material : Light alloy cover and body
Installation : on demand galvanized steel lugs and on demand stainless steel (Fig. A)
Gaskets : EPDM, on demand silicon for IP 66
Cable entry : see table






Infilaggio *Code pull box*	Derivazione *Code junction*	Imb. *Size*	ØA *ØA*	Installaz. *Installation*	C [g] peso *weight*	B [g] peso *weight*	D [g] peso *weight*	G [g] peso *weight*	L [g] peso *weight*	M [g] peso *weight*	T [g] peso *weight*	FT [g] peso *weight*	W [g] peso *weight*	FW [g] peso *weight*	X [g] peso *weight*	XB [g] peso *weight*
SJ.. 16	**S.. 26**	**½"**	90	Fig. A	330	330	355	490	330	355	355	--	355	--	380	440
SJ.. 26	**S.. 26**	**¾"**	90	Fig. A	330	330	355	490	330	355	355	--	355	--	380	440
SJF.. 26	**SF.. 26**	**¾"**	90	Fig. B	--	--	--	--	--	--	--	580	--	630	--	--
SJ.. 36	**S.. 36**	**1"**	90	Fig. A	410	410	440	--	410	--	410	--	--	--	440	--
SJ.. 29	**S.. 29**	**¾"**	150	Fig. C	1400	1400	1450	--	1400	--	1450	--	--	--	1540	--
SJ.. 39	**S.. 39**	**1"**	150	Fig. C	1390	1390	1380	--	1390	--	1380	--	--	--	1600	--
SJ.. 59	**S.. 59**	**1½"**	150	Fig. C	1420	1420	1450	--	1420	--	1450	--	--	--	1490	--
SJ.. 69	**S.. 69**	**2"**	150	Fig. C	1400	1400	1300	--	1400	--	1300	--	--	--	1300	--



CONDUIT



staffa solo a richiesta
lug only on demand




Fig. A

















Fig. C

L	T	C	X	B	D	M	W	XB
								
2 vie *2 way*	**3 vie** *3 way*	**2 vie** *2 way*	**4 vie** *4 way*	**2 vie** *2 way*	**3 vie** *3 way*	**3 vie** *3 way*	**4 vie** *4 way*	**5 vie** *5 way*

SFT	SFW	SG
		
3 vie *3 way*	**4 vie** *4 way*	**3 vie** *43way*






Fig. B

CO.SI.ME.srl EQUIPMENT FOR ATEX

CO.SI.ME. srl - via Asiago, 51 ï 20128 Milan ï ITALY ✆ +39 02 25 76 510 🖷+39 02 25 52 365 ✉info@cosime.com

MORSETTIERE *TERMINAL STRIPS* S

GAS	II2G Ex d IIC T6 ÷ T4	Gb	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
DUST	II2D Ex tb IIIC T80°C ÷ T130°C	Db	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C

Materiale : Poliammide

Tensione nominale : MRN 2 - 400 [V]
MRP 4 - 630 [V]
MCBD 2 - 690 [V]
MCBD 4 ÷ MCBD 70 - 1000 [V]
MM 46 - 800[V]

Material : *Polyammide*


Rated voltage : *MRN 2 - 400 [V]*
MRP 4 - 630 [V]
MCBD 2 - 690 [V]
MCBD 4 ÷ MCBD 70 - 1000 [V]
MM 46 - 800[V]





Codice/*Code* *CO.SI.ME.*	Codice/*Code* CABUR	Sect. nom.	[mm²] min	[mm²] max	Current [A]
MRN 2	RN 2	2.5	0.2	4	24
MRP 4	RP 4	4	0.2	6	32
MCBD 2	CBD 2	2.5	0.5	4	29
MCBD 4	CBD 4	4	0.5	6	40
MCBD 6	CBD 6	6	0.5	10	58
MM 46	--	6	0.5	6	40
MCBD 10	CBD 10	10	0.5	16	77
MCBD 16	CBD 16	16	0.5	25	104
MCBD 35	CBD 35	35	0.5	50	147
MCBD 50	CBD 50	50	1.5	70	180
MCBD 70	CBD 70	70	1.5	95	250



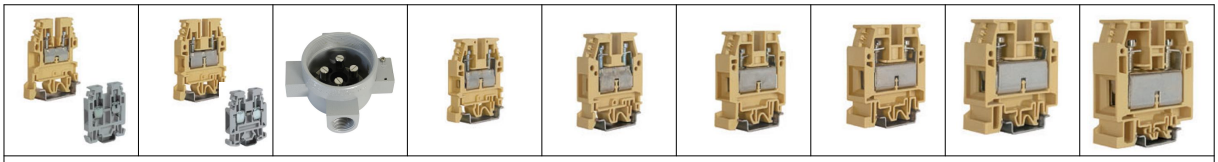

Sezione morsetto [mm²] - *Terminal section [mm²]*

Codice/*Code*	2.5	4	6	6	10	16	35	50	70
S.. 26	6 (MRN 2)	5 (MRP 4)	4x6 (MM 46)	-	-	-	-	-	-
S.. 36	6 (MRN 2)	5 (MRP 4)	4x6 (MM 46)	-	-	-	-	-	-
S.. 29	20	17	-	13	11	9	6	5	5

CO.SI.ME. EQUIPMENT FOR ATEX


MORSETTIERE TERMOCOPPIE *TERMINALS THERMOCOUPLES* S

GAS	II2G Ex d IIC T6 ÷ T4	Gb	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
DUST	II2D Ex tb IIIC T80°C ÷ T130°C	Db	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C

Materiale : Corpo e coperchio di lega leggera
Guarnizioni : EPDM, a richiesta al silicone per IP 66
Ingresso : vedi tabella

Material : *Light alloy cover and body*
Gaskets : *EPDM, on demand silicon for IP 66*
Cable entry : *see table*





Codice *Code* (Gk)	Codice *Code* (NPT)	A	B	C
SB 116	SB 116N	Ø ½	Ø ½	-
SB 216	SB 216N	Ø ¾	Ø ½	-
SD 116	SD 116N	Ø ½	Ø ½	Ø ½
SD 216	SD 216N	Ø ¾	Ø ½	Ø ¾
SD 226	SD 226N	Ø ¾	Ø ¾	Ø ¾


CO.SI.ME. EQUIPMENT FOR ATEX


MORSETTIERE TERMOCOPPIE *THERMOCOUPLES TERMINALS* GUJP

GAS	II2G Ex d IIC T6 ÷ T4	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22		
DUST	II2D Ex tD A21 T80°C ÷ T130°C	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+60°C	

Materiale : Corpo e coperchio di lega leggera
Guarnizioni : EPDM, a richiesta al silicone per IP 66
Ingresso : vedi tabella

Material : *Light alloy cover and body*
Gaskets : *EPDM, on demand silicon for IP 66*
Cable entry : *see table*





Codice *Code* (Gk)	Codice *Code* (NPT)	A	B
GUJP 11	GUJP 11N	Ø ½	Ø ½
GUJP 21	GUJP 21N	Ø ½	Ø ¾

CO.SI.ME.srl EQUIPMENT FOR ATEX

CO.SI.ME. srl - via Asiago, 51 ï 20128 Milan ï ITALY ✆ +39 02 25 76 510 🖷+39 02 25 52 365 ✉info@cosime.com