ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

LED AGP Evolution ATEX 2-22



Unterputz-, Aufputz- und Wandstrahler, besonders geeignet für Lagerhallen, Garagen, Tankstellen und explosions-gefährdete Bereiche. Komplett mit elektronischem Vorschaltgerät.

Einbau: Unterputz, Wand und Decke

Gehäuse und Rahmen: Aluminium-Druckguss

Lackierung: Polyester-Pulverbeschichtung, witterungs- und korrosionsbeständig. Farbe Weiß RAL 9003.

PG: M16 Metall-Kabelverschraubung (Kabel Ø 4÷8mm2)

Optik: Streuscheibe aus UV-beständigem PMMA


Lichtquelle: LED PHILIPS lumileds
Mindestlichtstromerhalt bei 90% - 100.000h (L90B10) für 90% LEDs

Driver: eingebaut
Leistungsfaktor ≥ 0,95


Use: the light fitting is suitable for the environment with a danger of explosion of gas, dust and combustible fumes. The light fittings meet the requirements of Government Decree 116/2016 Coll. and European Community Directive N°. 2014/34/EU.

Floodlight



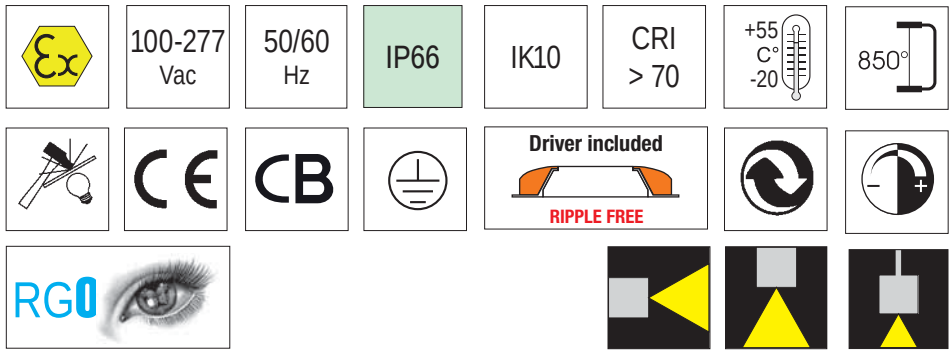

colour	W	angle	K	nominal lm tc = 25°C	lm output	lm/W	pcs	Kg	CELL
B	100	120°	4000	18.400	16.000	160	1	4,00	RL04-100
B	150	120°	4000	26.700	23.250	155	1	4,00	RL04-150



110°
Diffusion - *Diffusant*

Schutz gegen explosive Atmosphären *Protection contre les atmosphères explosives*	CE Ex II 2G Ex ib IIC T6 CE Ex II 2D EX ib A21 T85°C
Zulässiger Gefahrenbereich *Zone dangereuse autorisée*	Zona 2 - *Zone* 2 Zona 22 - *Zone* 22
Referenznormen *Normes de référence*	EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-11:2012 EN60079-31:2014

