PE Ex d/e 4F

CABLE GLAND Ex d/e 4F

Matière : *Material :* Laiton nickelé *Brass nickel plated*

Mode de protection *Type of protection :* Ex d/e

Suivant normes *Conformity with standards :* EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60 079-31

Groupe d'appareils *Device group :* II

Catégories *Category :* 2 et 3

Atmosphères *Atmospheres :* G / D


Zones *Zones :* 1, 2 , 21, 22

IP 68

Températures certifiées

+ 100°C

- 40°C

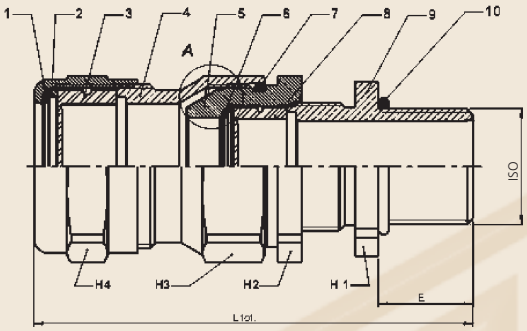

Certificats *Certificates :*
ATEX INMETRO
GOST R (-50°C +100°C)

Disponible sur demande avec joint et garniture en viton (pour T° -20°C +200°C).
Available on request with sealing ring and Packing rings in viton (for T° -20°C +200°C).

Pour câble armé par tresse, feuillard ou fils. / *For braided, steel tape or wire armoured cable.*

Etanchéité sur la gaine extérieure du câble. / *Sealing on the outer sheath of the cable.*

Etanchéité sur la gaine intérieure du câble. / *Sealing on the inner sheath of the cable.*

Ancrage et continuité d'armure. / *Clamping and bonding on armour.*



Métrique

Filetage *Threads*	N°	Référence *Reference*	Gaine ext. Mini-maxi	Ep. armature F mm	Gaine int. Mini-maxi	H 1 mm	H 2 mm	H 3 mm	H 4 mm	E mm
M 12	5	4114129	7 - 12	1	4 - 7	18	20	20	20	16
M 16	5	4114169	7 - 12	1	4 - 8	20	20	20	20	16
M 20	5	4114209	7 - 12	1	4 - 8	24	20	20	20	16
M 16	6	4114179	9 - 16	1,25	6 - 12	18	24	24	24	16
M 20	6	4114219	9 - 16	1,25	6 - 12	24	24	24	24	16
M 25	6	4114259	9 - 16	1,25	6 - 12	28	24	24	24	16
M 20	7	4114229	13 - 21	1,25	8,5 - 15	28	30	30	30	16
M 25	7	4114269	13 - 21	1,25	8,5 - 15	30	30	30	30	16
M 25	8	4114279	17 - 27,5	1,6	12 - 19,5	36	40	40	40	16
M 32	8	4114329	17 - 27,5	1,6	12 - 20,5	40	40	40	40	16
M 32	9	4114339	22 - 34	2	16 - 25,5	44	48	48	48	16
M 40	9	4114409	22 - 34	2	16 - 27,5	48	48	48	48	16
M 40	10	4114419	28 - 41	2	21 - 33	50	55	55	55	16
M 50	10	4114509	28 - 41	2	21 - 34	55	55	55	55	16
M 50	11	4114519	34 - 48	2,5	27 - 41	64	64	64	64	16
M 63	12	4114639	39 - 54	2,5	33 - 46	70	70	70	70	16
M 63	13	4114649	48 - 65	2,5	40 - 54	80	85	85	90	16
M 75	13	4114759	48 - 65	2,5	40 - 54	85	85	85	90	18
M 75	14	4114769	55 - 74	2,5	47 - 65	90	95	95	100	18
M 80	14	4114809	55 - 74	2,5	47 - 65	95	95	95	100	20
M 80	15	4114819	65 - 83	3,15	54 - 71	100	110	110	125	20
M 90	15	4114909	65 - 83	3,15	54 - 74	110	110	110	125	22
M 90	16	4114919	74 - 93	3,15	63 - 79	110	120	120	125	22
M 100	16	4114999	74 - 93	3,15	63 - 82	120	120	120	125	22

* Aussi disponible en inox nous consulter / *Also available in stainless steel on request*