PE SIB-TEC Ex e MÉTRIQUE

CABLE GLAND SIB-TEC Ex e METRIC









Filetage *Threads*	Capacité *Clamping range*	H mm	E mm	L mm	Référence *Reference*		Colisage *Packing*	Ecrou *Lock nuts*
					RAL 5012	RAL 9005		
M 12	4,0 - 6,0	15	8	32	F7421200E	F8021200E	50	D4312109
M 16	3,0 - 8,0	19	10	37	F7421650E	F8021650E	50	D4316107
M 16	6,0 - 10,0	22	10	39	F7421600E	F8021600E	50	D4316107
M 20	7,0 - 12,0	24	10	40	F7422050E	F8022050E	50	D4320104
M 20	7,0 - 14,0	27	10	43	F7422000E	F8022000E	50	D4320104
M 25	7,0 - 14,0	27	10	45	F7422550E	F8022550E	50	D4325109
M 25	10,0 - 18,0	33	10	49	F7422500E	F8022500E	20	D4325109
M 32	17,0 - 24,0	42	10	52	F7423200E	F8023200E	20	D4332107
M 40	17,0 - 31,0	53	10	62	F7424000E	F8024000E	10	H4340110
M 50	24,5 - 37,0	60	12	67	F7425000E	F8025000E	5	H4950100
M 63	34,0 - 47,0	70	12	68	F7426300E	F8026300E	5	H4963100

IP 68

Températures certifiées

M12	M16 à M63
+ 80°C	+ 95°C
- 20°C	- 35°C

Matière : Polyamide
Joint plat : néoprène
Material : *Polyamid*
Flat seal : neopren

Mode de protection
Type of protection : Ex e


Suivant normes
Conformity with standards : EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31

Groupe d'appareils
Device group : II

Catégories
Category : 2 et 3

Atmosphères
Atmospheres : G / D

Zones
Zones : 1, 2 , 21, 22

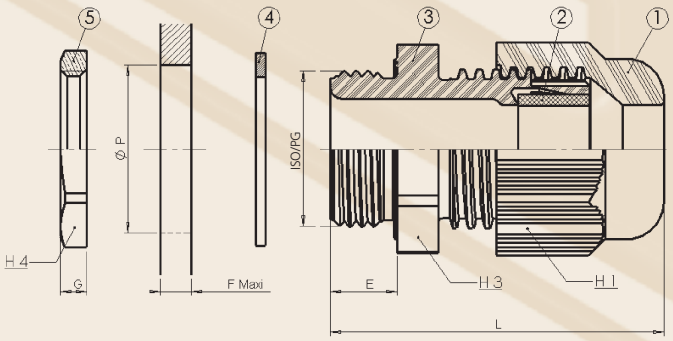

Certificats *Certificates :*
ATEX IECEX
INMETRO GOST R

* Filetage PG nous consulter / *PG thread on request*