ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

KE-LED-EX 5024

ATEX LED Rohrleuchte

ATEX LED tube luminaire

24x POWER LED | 230V 110V 24V | IP68 | H07 BQ-F



KE-LED-EX 5024

Die ATEX LED Rohrleuchte KE-LED-EX 5024 überzeugt als unverzichtbare Lösung für anspruchsvolle Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen. Mit ihrem extrem hellen, blendfreien Licht sorgt sie für optimale Sichtverhältnisse. Dank ihrer robusten Bauweise eignet sich diese leistungsstarke Leuchte ideal für die dauerhafte Beleuchtung von Anlagen oder Bauten, die höchsten Belastungen und besonderen Anforderungen standhalten müssen.

The ATEX LED tube light KE-LED-EX 5024 is an indispensable solution for demanding work in potentially explosive areas. With its extremely bright, glare-free light, it ensures optimal visibility. Thanks to its robust design, this powerful light is ideal for the permanent lighting of systems or buildings that have to withstand the highest loads and special requirements.





auch als Durchgangsversion erhältlich
also available as a through-wiring version



2x Kunststoffklammer
2x plastic bracket

im Lieferumfang enthalten
in the scope of delivery



KE-LED-EX 5024 | ATEX LED Rohrleuchte / *ATEX LED tube luminaire*

MERKMALE | *FEATURES*


- Leuchtmittel: 24 POWER LEDs / 6500 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, 50 mm Ø
- Abschlusskappen: Aluminium, schwarz eloxiert
- Befestigung: 2x Kunststoffklammer
- Schutzart: IP68 - 50 m / 5 h
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 24V

- *Illuminant: 24 POWER LEDs / 6500 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 50 mm Ø*
- *End caps: aluminium, black anodized*
- *Fixation: 2x plastic bracket*
- *Protection category: IP68 - 50 m / 5h*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm²*
- *Voltage variants: 230V / 110V / 24V*

TECHNISCHE DATEN | *TECHNICAL DATA*

KE-LED-EX 5024 Rohrleuchte			
**Art.-Nr.	*Art.-No.***	**148100**	**148110**	**148130**
Nennspannung	*Nominal voltage*	220 - 240V AC	110V AC/DC	24V AC/DC
Strom	*Current*	0,075 A	0,135 A	0,550 A
Schutzklasse	*Protection class*	II	II	III
Anzahl LED	*Number LED*	24	24	24
Leistung	*Power*	14,5 Watt	14,5 Watt	15,5 Watt
Nutzlicht	*Real lumen*	1550 Lm	1600 Lm	1650 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse *Luminaire energy efficiency class*		F	F	F
Farbtemperatur	*Color temperature*	6500 K		
Farbwiedergabe	*Color rendering*	> 70		
Lebensdauer LED	*Lifetime LED*	> 50.000 h		
Umgebungstemp.	*Ambient temp.*	-20 °C - +40 °C		
IP Schutzart	*IP protection class*	IP68 - 50 m / 5 h		
Diffusor	*Diffuser*	ja	*yes*		
Schutzrohr	*Protective tube*	Polycarbonat / IK10		
Abschlusskappen	*End caps*	Aluminium		
Zuleitung	*Cable*	10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm²		
Stecker	*Plug*	optional		
Gas	*Gas*	Ex eb mb op is IIC T4 Gb		
Staub	*Dust*	Ex tb op is IIIC T105°C Db		
Kategorie	*Category*	2 G / 2 D		
Zonen	*Zones*	Zone 1, 2 / 21, 22		
Temperaturklasse	*Temperature class*	T4 +T105°C		
Prüfzertifikat	*Test certificate*	TÜV 18 ATEX 8191 X		

ABMESSUNGEN | *DIMENSIONS*

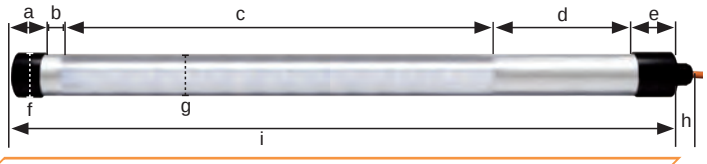

(in mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
35	25	500	165	45	53	50	25	720

Gewicht | *weight*: ca. 2,2 kg

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*



Edelstahl-Standfuss
stainless steel stand
Art.-Nr. 291388



Befestigungsklammer
mounting clip
Art.-Nr. 290431



Magnetklammer
magnet bracket
Art.-Nr. 290515



Stecker / EX-Stecker
plug / EX plug
Anfrage / request



Schutzfolie
protective foil
Art.-Nr. 291654



Transformatoren
transformers
Anfrage / request

© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024

Qualität MADE IN GERMANY