ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

KE-LED-EX 3010

ATEX LED Rohrleuchte

ATEX LED tube luminaire

10x POWER LED | 24V | IP68 | H07 BQ-F

KE-LED-EX 3010

Die schlanke, kompakte ATEX LED Rohrleuchte, speziell entwickelt für den Einsatz im Fahrzeug- und Maschinenbau, präsentiert sich als herausragende Lösung zur effizienten Beleuchtung in anspruchsvollen Umgebungen. Mit ihrer schlanken Bauweise eignet sich die Leuchte perfekt zur Ausleuchtung von Befüll- und Abgabeeinrichtungen in Tank- und Silofahrzeugen sowie in beengten Bereichen, Behältnissen und Maschinen, in denen eine moderne und langlebige Beleuchtung unerlässlich is

The slim, compact ATEX LED tube light / machine light, specially developed for use in vehicle and mechanical engineering, is an outstanding solution for lighting in demanding environments. With its slim design, the light is perfect for illuminating filling and dispensing facilities in tank and silo vehicles as well as in confined areas, containers and machines where modern and long lasting lighting is essential.



im Lieferumfang enthalten
in the scope of delivery

2x Kunststoffklammer
2x plastic bracket

KE-LED-EX 3010 | ATEX LED Rohrleuchte / *ATEX LED tube luminaire*

MERKMALE | *FEATURES*


- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 6500 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, 30 mm Ø
- Abschlusskappen: Aluminium, schwarz eloxiert
- Befestigung: 2x Kunststoffklammer
- Schutzart: IP68 - 50 m / 5 h
- Schutzklasse: III
- Zuleitung: 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm²
- Spannungsvariante: 24V

- *Illuminant: 10 POWER LEDs / 6500 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 30 mm Ø*
- *End caps: aluminium, black anodized*
- *Fixation: 2x plastic bracket*
- *Protection category: IP68 - 50 m / 5 h*
- *Protection class: III*
- *Cable: 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm²*
- *Voltage variant: 24V*

TECHNISCHE DATEN | *TECHNICAL DATA*

	KE-LED-EX 3010 Rohrleuchte
**Art.-Nr.	*Art.-No.***	**150100**
Nennspannung	*Nominal voltage*	24V AC/DC
Strom	*Current*	0,215 A
Schutzklasse	*Protection class*	III
Anzahl LED	*Number LED*	10
Leistung	*Power*	6 Watt
Nutzlicht	*Real lumen*	600 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse *Luminaire energy efficiency class*	A G F
Farbtemperatur	*Color temperature*	6500 K
Farbwiedergabe	*Color rendering*	> 70
Lebensdauer LED	*Lifetime LED*	> 50.000 h
Umgebungstemp.	*Ambient temp.*	-20 °C - +50 °C
IP Schutzart	*IP protection class*	IP68 - 50 m / 5 h
Diffusor	*Diffuser*	optional
Schutzrohr	*Protective tube*	Polycarbonat / IK10
Abschlusskappen	*End caps*	Neopren
Zuleitung	*Cable*	10 m H07BQ-F 2 x 1,5mm²
Stecker	*Plug*	optional
Ex Gas	*Gas*	Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Ex Staub	*Dust*	Ex tb op is IIIC T105°C Db
Kategorie	*Category*	2 G / 2 D
Zonen	*Zones*	Zone 1, 2 / 21, 22
Temperaturklasse	*Temperature class*	T4 +T105°C
Prüfzertifikat	*Test certificate*	TÜV 18 ATEX 8240

ABMESSUNGEN | *DIMENSIONS*

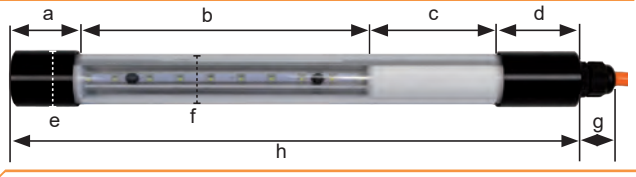

(in mm)

a	b	c	d	e	f	g	h
35	175	75	45	33	30	25	330

Gewicht | *weight*: ca. 1,2 kg

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*



Befestigungsklammer
mounting clip
Art.-Nr. 290746



Magnetklammer
magnet bracket
Art.-Nr. 290527



Stecker / EX-Stecker
plug / EX plug
Anfrage / request



Transformatoren
transformers
Anfrage / request

© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024

Qualität MADE IN GERMANY