ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

KE-LED-EX 4006-O

ATEX LED Rohrleuchte

ATEX LED tube luminaire

6x POWER LED | 230V 110V 42V 24V 12V | IP68 | H07 BQ-F



KE-LED-EX 4006-O

Die ex-geschützte LED Leuchte KE-LED-EX 4006, als Rohrleuchte und Maschinenleuchte bekannt, präsentiert sich als ideale Beleuchtungslösung für den sicheren Einsatz in Maschinen, Fahrzeugen und Anlagen aller Art, in denen höchste Standards hinsichtlich Explosionsschutz gefordert sind.

The explosion-proof LED light KE-LED-EX 4006, known as a tube light and machine light, is the ideal lighting solution for safe use in machines, vehicles and systems of all kinds where the highest standards of explosion protection are required.



Farbvarianten auf Anfrage erhältlich
Color variants available upon request

2x Kunststoffklammer
2x plastic bracket

im Lieferumfang enthalten
in the scope of delivery



KE-LED-EX 4006 | ATEX LED Rohrleuchte / *ATEX LED tube luminaire*

MERKMALE | *FEATURES*


- Leuchtmittel: 6 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Polycarbonat, 40 mm Ø
- Abschlusskappen: Aluminium, schwarz eloxiert
- Befestigung: 2x Kunststoffklammer
- Schutzart: IP68 - 50 m / 5 h
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V

- *Illuminant: 6 POWER LEDs / 6500 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 40 mm Ø*
- *End caps: aluminium, black anodized*
- *Fixation: 2x plastic bracket*
- *Protection category: IP68 - 50 m / 5 h*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 10 m H07BQ - F 2 x 1,5 mm²*
- *Voltage variants: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V*

TECHNISCHE DATEN | *TECHNICAL DATA*

	KE-LED-EX 4006 Rohrleuchte				
**Art.-Nr.	*Art.-No.***	**146100**	**146110**	**146120**	**146130**	**146140**
Nennspannung	*Nominal voltage*	220 - 240V AC	110V AC/DC	42V AC/DC	24V AC/DC	12V AC/DC
Strom	*Current*	0,05 A	0,05 A	0,11 A	0,18 A	0,29 A
Schutzklasse	*Protection class*	II	II	II	III	III
Anzahl LED	*Number LED*	6	6	6	6	6
Leistung	*Power*	7 Watt	6,4 Watt	5,5 Watt	5,3 Watt	4,2 Watt
Nutzlicht	*Real lumen*	520 Lm	460 Lm	400 Lm	520 Lm	370 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse *Luminaire energy efficiency class*	A G	A G	A G	A F	A G
Farbtemperatur	*Color temperature*	6500 K				
Farbwiedergabe	*Color rendering*	> 70				
Lebensdauer LED	*Lifetime LED*	> 50.000 h				
Umgebungstemp.	*Ambient temp.*	-20 °C - +50 °C				
IP Schutzart	*IP protection class*	IP68 - 50 m / 5 h				
Diffusor	*Diffuser*	optional				
Schutzrohr	*Protective tube*	Polycarbonat / IK10				
Abschlusskappen	*End caps*	Aluminium				
Zuleitung	*Cable*	10 m H07BQ-F 2 x 1,5 mm²				
Stecker	*Plug*	optional				
Gas	*Gas*	Ex eb mb op is IIC T4 Gb				
Staub	*Dust*	Ex tb op is IIIC T105°C Db				
Kategorie	*Category*	2 G / 2 D				
Zonen	*Zones*	Zone 1, 2 / 21, 22				
Temperaturklasse	*Temperature class*	T4 +T105°C				
Prüfzertifikat	*Test certificate*	TÜV 18 ATEX 8184				

ABMESSUNGEN | *DIMENSIONS*

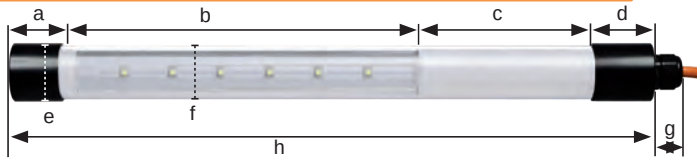

(in mm)

a	b	c	d	e	f	g	h
35	265	125	45	43	40	20	470

Gewicht | *weight*: ca. 1,65 kg

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*




Befestigungsklammer
mounting clip
Art.-Nr. 290432



Magnetklammer
magnet bracket
Art.-Nr. 291275



Stecker / EX Stecker
plug / EX plug
Anfrage / request



Schutzfolie
protective foil
Art.-Nr. 291281



Transformatoren
transformers
Anfrage / request

© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024

Qualität MADE IN GERMANY