ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

KE-LED-EX 5018

ATEX LED Handleuchte

ATEX LED hand lamp

18x POWER LED | 230V 24V | IP68 | H07 RN-F

KE-LED-EX 5018

Die rundstrahlende Leuchte KE-LED-EX 5018 beeindruckt mit 18 Power LEDs, die durch eine Diffusorfolie eine blendfreie Beleuchtung schaffen. Mit ihrer 360-Grad-Ausleuchtung bietet die ex-geschützte Handleuchte eine optimale Sicht in jede Richtung, und erhellt somit Ihren Arbeitsbereich perfekt.

The omnidirectional KE-LED-EX 5018 light impresses with 18 power LEDs that create glare-free lighting through a diffuser film. With its 360-degree illumination, the explosion-proof hand lamp offers optimal visibility in every direction, thus perfectly illuminating your work area.



360° LED



KE-LED-EX 5018 | ATEX LED Handleuchte / *ATEX LED hand lamp*

MERKMALE | *FEATURES*


- Leuchtmittel: 18 POWER LEDs / 6500 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50 mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: Neopren, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar, plastifiziert
- Schutzart: IP68 - 50 m / 5 h
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvariante: 230V / 24V

- *Illuminant: 18 POWER LEDs / 6500 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 50 mm Ø*
- *Handle / end cap: neoprene, black*
- *Metal hook: yes, rotatable, plasticized*
- *Protection category: IP68 - 50 m / 5 h*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²*
- *Voltage variant: 230V / 24V*

TECHNISCHE DATEN | *TECHNICAL DATA*

	KE-LED-EX 5018 Handleuchte	
**Art.-Nr.	*Art.-No.***	**149000**	**149030**
Nennspannung	*Nominal voltage*	220 - 240V AC	24V AC/DC
Strom	*Current*	0,06 A	0,33 A
Schutzklasse	*Protection class*	II	III
Anzahl LED	*Number LED*	18	18
Leistung	*Power*	10 W	10 W
Nutzlicht	*Real lumen*	1000 Lm	1000 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse *Luminaire energy efficiency class*	A G F	A G F
Farbtemperatur	*Color temperature*	6500 K	
Farbwiedergabe	*Color rendering*	> 70	
Lebensdauer LED	*Lifetime LED*	> 50.000 h	
Umgebungstemp.	*Ambient temp.*	-20°C - +50°C	
IP Schutzart	*IP protection class*	IP68 - 50 m / 5 h	
Diffusor	*Diffuser*	ja	*yes*	
Schutzrohr	*Protective tube*	Polycarbonat / IK10	
Handgriff / Kappe	*Handle / End cap*	Neopren	
Zuleitung	*Cable*	10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²	
Stecker	*Plug*	optional	
Ex Gas	*Gas*	Ex eb mb op is IIC T4 Gb	
Ex Staub	*Dust*	Ex tb op is IIIC T105°C Db	
Kategorie	*Category*	2 G / 2 D	
Zonen	*Zones*	Zone 1, 2 / 21, 22	
Temperaturklasse	*Temperature class*	T4 +T105°C	
Prüfzertifikat	*Test certificate*	TÜV 18 ATEX 8191 X	

ABMESSUNGEN | *DIMENSIONS*

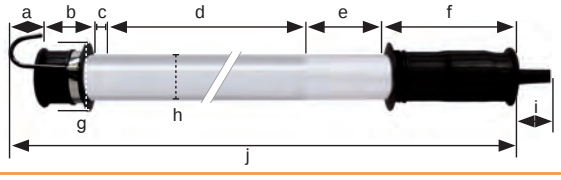

(in mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
25	55	35	225	120	140	75	50	45	600

Gewicht | *weight*: ca. 1,5 kg

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*




Befestigungsklammer
mounting clip
Art.-Nr. 290431



Magnetklammer
magnet bracket
Art.-Nr. 290515



Stecker / EX Stecker
plug / EX plug
Anfrage / request



Schutzfolie
protective foil
Art.-Nr. 291658



Transformatoren
transformers
Anfrage / request

© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024

Qualität MADE IN GERMANY