





DLN

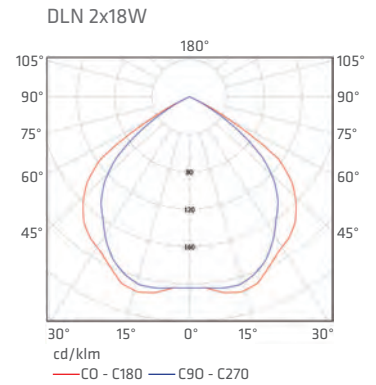

index index	max moc max power	trzonek end cap	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B	wymiary montażowe installation dimensions
880551	2x18W	G24-q2	EVG	2,25	230/178	190
880476	2x18W	G24-d2	VVG	2,42	230/178	190
880513	2x26W	G24-q3	EVG	2,42	230/178	190
880506	2x26W	G24-d3	VVG	2,92	230/178	190

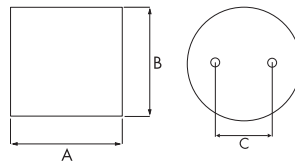

Fasetonowy odbłyśnik optymalizujący rozsył strumienia świetlnego
Szeroka paleta dodatkowych opcji

Korpus: stalowy
Kolor korpusu: biały

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Facetted reflector optimizing light distribution
Wide range of additional options

Body : steel
Body colour : white

Available option upon request
Emergency module
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Kassettreflektor optimiert die Lichtverteilung
grosse Zusatzoptionenauswahl

Das Gehaeuse: Stahl
Das Gehaeusefarbe: weiss

Lieferbare Optionen auf Anfrage
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Large gamme des options

Corps: tôle d'acier
Couleur de corps: blanc

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Оптимальное светораспределение благодаря фасетированному отражателю
Широкий спектр вариантов по запросу

Корпус: стальной
Цвет корпуса: белый

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI