ЮНИА-Т ЕООД
www.juniabg.com, e-mail: sales@juniabg.com
2050 Ихтиман, България, тел. +359 886090968

Apparecchio portatile
Portable lamp


EVP

GAS	II2G Ex d IIC T5 ÷ T5 Gb	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
DUST	II2D Ex tb IIIC T95°C ÷ T295°C Db	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-20°C ÷ ☼+80°C

Materiale :	corpo : lega leggera trasparente : vetro borosilicato portalampade : ceramico E27 gabbia : acciaio zincato gabbia : a richiesta Acciaio inox AISI 304
Viteria :	Acciaio inox AISI 304
Guarnizioni :	+40°C EPDM , +60°C Silicone
Impugnatura :	Gomma EPDM
Collegamento :	Morsettiera sul ortalampade
Ingresso :	N° 1 ø3/4"
Peso :	max 2 kg
Material :	*body : light alloy* *transparent : borosilicate glass* *lamp holder : E27 ceramic* *guard : galvanized steel* *guard : on demand Stainless steel AISI 304*
Gaskets :	*+40°C EPDM , +60°C Silicon*
Hand grip :	*EPDM rubber*
Connection :	*terminals on lamp holder*
Cable entry :	*N° 1 ø3/4"*
Weight :	*max 2 kg*



Potenza :	max 100W
Tensione :	230V a richiesta altre tensioni
Frequenza :	50Hz ÷ 60Hz
Morsettiera :	2,5mm^2
Power :	*max 100W*
Voltage :	*230V other voltages on request*
Frequency :	*50Hz ÷ 60Hz*
Terminals :	*2,5mm^2*

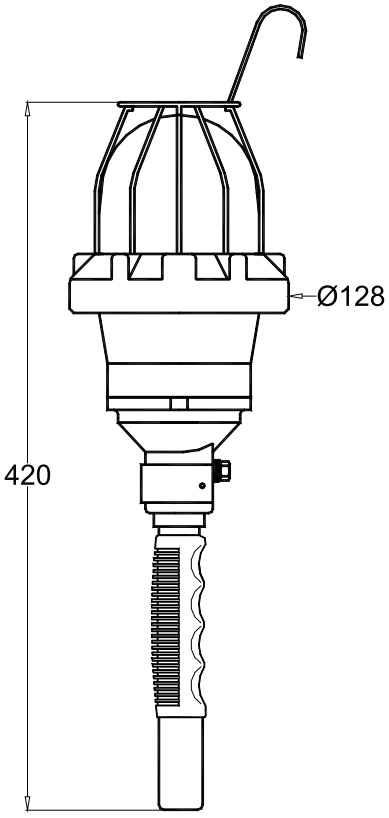

Codice *Code*	Potenza *Power*	Attacco *Cap*	Temp class @+40°C	Temp class @+60°C	Temp class @+80°C	Peso *Weight*
Incandescenza - alogene - led - fluorescenti / *Incandescent - halogen - led- fluorescent*						
EVP 50	max 75 W	E27	T4	T4	T3	1,8
EVP 50	max 100 W	E27	T5	T4	N.A.	2,0
EVP 50ML	max 20W	multi led	T5	T4	N.A.	2,2



Future Proof

